



Montageanleitung Federwalze




Linksmontage



Rechtsmontage



- Um die Seite zu wechseln, die Scherungsringe ① abnehmen und die Adapter ② tauschen.
- Zum Aufhängen des Behanges, die vorgespannte Feder mit dem Arretierstück ③ fixieren.

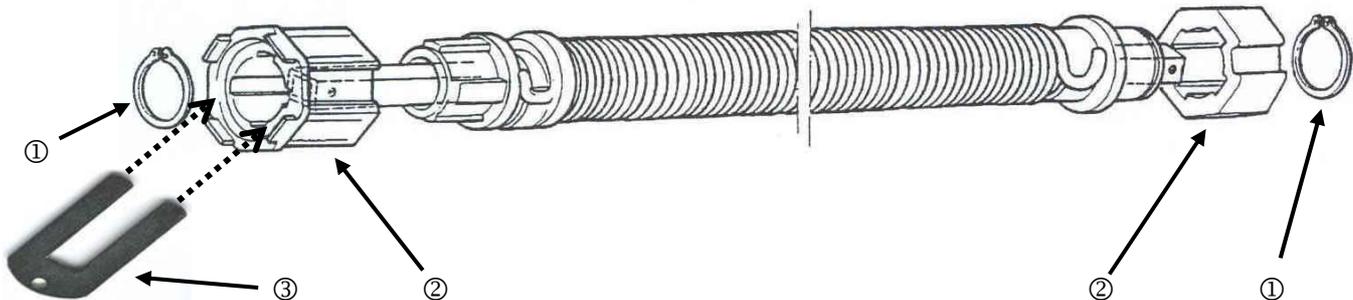

Federtyp (Artikel-Nr. / Ø mm / Windungen)	Max. Gewicht Behang	Max. Höhe	Anzahl Umdrehungen
--	---------------------	-----------	--------------------

40 mm 8-Kantwelle:

3058.1000	2,2 140	6	1500	11
3058.1001	2,6 155	10	2200	11
3858.1008	2,8 175	17	3000	17
3058.1002	2,8 240	15	3000	22
3058.1003	3 180	24	3000	18

60 mm 8-Kantwelle:

3058.1004	3 180	12	2500	19
3058.1060	3,5 125	20	3000	12
3058.1065	3,5 180	20	3500	12
3058.1005	4 160	24	3500	12

70 mm 8-Kantwelle:

3058.1009	4 160	22	2500	13
3058.1010	5 140	56	3500	13
3058.1011	5,5 188	75	4000	13