

MONTFIX MAXISAFE 1 / 3 – la solution intégrée dans le caisson avec résistance augmenté

MONTFIX MAXI est une solution de volets roulants pour toutes les variantes en saillies. Equipé d'un paquet de sécurité haut ou d'un tablier MAXISAFE, MONTFIX MAXI est conforme à la classe de résistance 1 ou 3 du type anti-effraction. Pour arriver à la classe 1 le Tablier MAXI 55 est renforcé du paquet de sécurité haut et bas. Une sécurité plus haute, voir classe 3, peut être obtenue par un volet roulant MAXISAFE 55 et des renforts spéciaux du caisson et des coulisseaux.



Données de bases MONTFIX MAXISAFE 1/3

largeur max.:	4500 mm / 5000 mm suspendu
hauteur max.:	2800 mm
poids max.:	110 kg
manoeuvre:	moteur 900 mm largeur max.

tablier:	WK1: MAXI 55 renforcé 10 m² surface max., 12 m² suspendu WK3: MAXISAFE 55 éloxé naturel 12m² surface max.
----------	--

Mesures d'encombrement minimales

MONTFIX MAXI MAXISAFE 55	
Caisson	hauteur système
254 mm	2800 mm

Classe de résistance au vent avec tablier MAXI 55 et MAXISAFE 55 selon norme européenne 13659

Classe de résistance	1	2	3	4	5	6
dimension coulisseaux	26 x 80 mm	26 x 80 mm	26 x 80 mm	26 x 80 mm	26 x 80 mm	26 x 80 mm
Type tablier	MAXI	MAXISAFE	MAXI	MAXISAFE	MAXI	MAXISAFE
Type	MAXI	MAXISAFE	MAXI	MAXISAFE	MAXI	MAXISAFE
Coulisseaux anti-vent à hauteur tablier 2000 mm	5000	5000	5000	5000	3900	3100
	5000	5000	5000	5000	5000	4000

toutes les données en mm

CE

Caracteristiques et options

Tablier pour MONTFIX MAXISAFE 1

WK1: Volet roulant MAXI 55 selon gamme de couleur Rufalex
Volet roulant en couleur principale

Types d'entraînement

Motorisé SIMU T6 DMI
Moteur à radio T6 Hz-02
Accessoires supplémentaires pour les manoeuvres électriques

Options de sécurité

Renfort coulisseaux 86 x 40 x 4 mm, sur-laqué
Renfort coffre acier 2 mm, sur-laqué

Tablier pour MONTFIX MAXISAFE 3


WK3: Volet roulant MAXISAFE 55 éloxé naturel
Profil de fenêtre éloxé avec plexiglass
Profils ajourés

Caisson MONTFIX

plaque anti-bruit caisson

Situation de montage


Variantes de montage

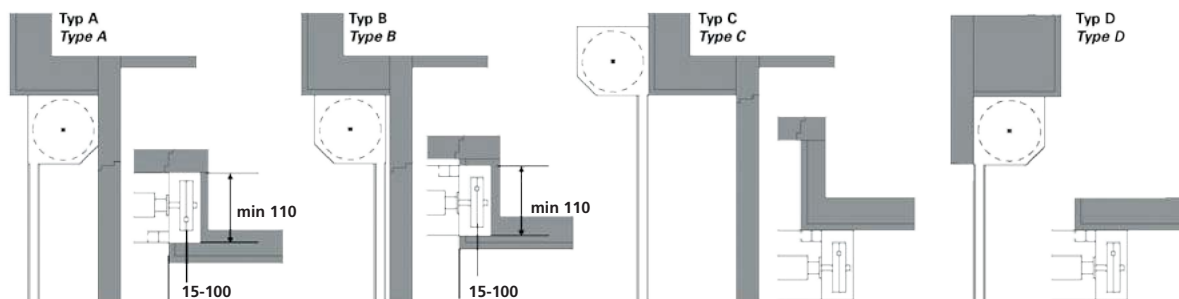


types C+D pas testé fasif

Détails du treuil

Coulisseaux

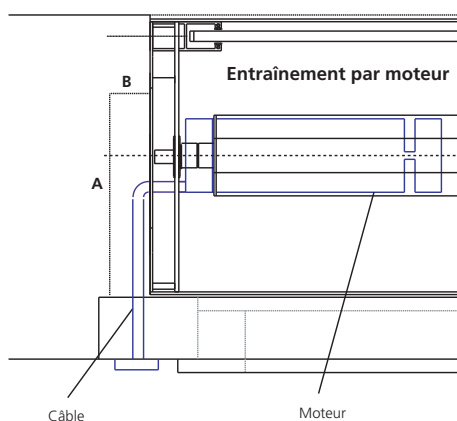


évent. passage pour câble: A = 150 mm, B = 30 mm



Caisson


Lame finale

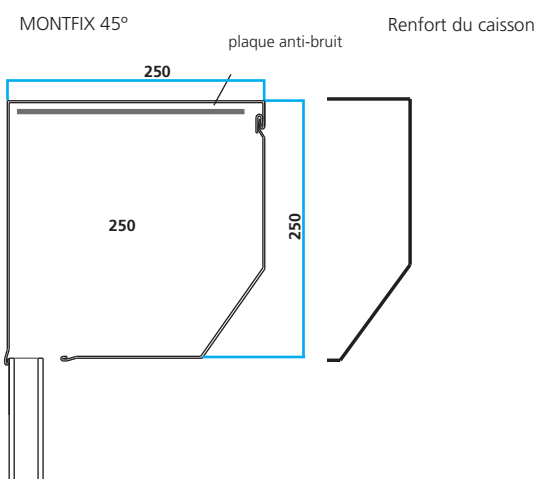



Degrès de sorties

Modules d'entraînement

Sorties câble



Sorties manivelle



Détails des mesures

Monté sur l'embrasure de la fenêtre vide lumière

