


MONTFIX SAFE 2 - la solution intégrée dans le caisson avec résistance augmenté

MONTFIX est une solution de volets roulants pour toutes les variantes en saillies. Equipé d'un volet roulant Econo-safe et d'un paquet de sécurité haut, MONTFIX est conforme à la classe de résistance 2 du type anti-effraction.

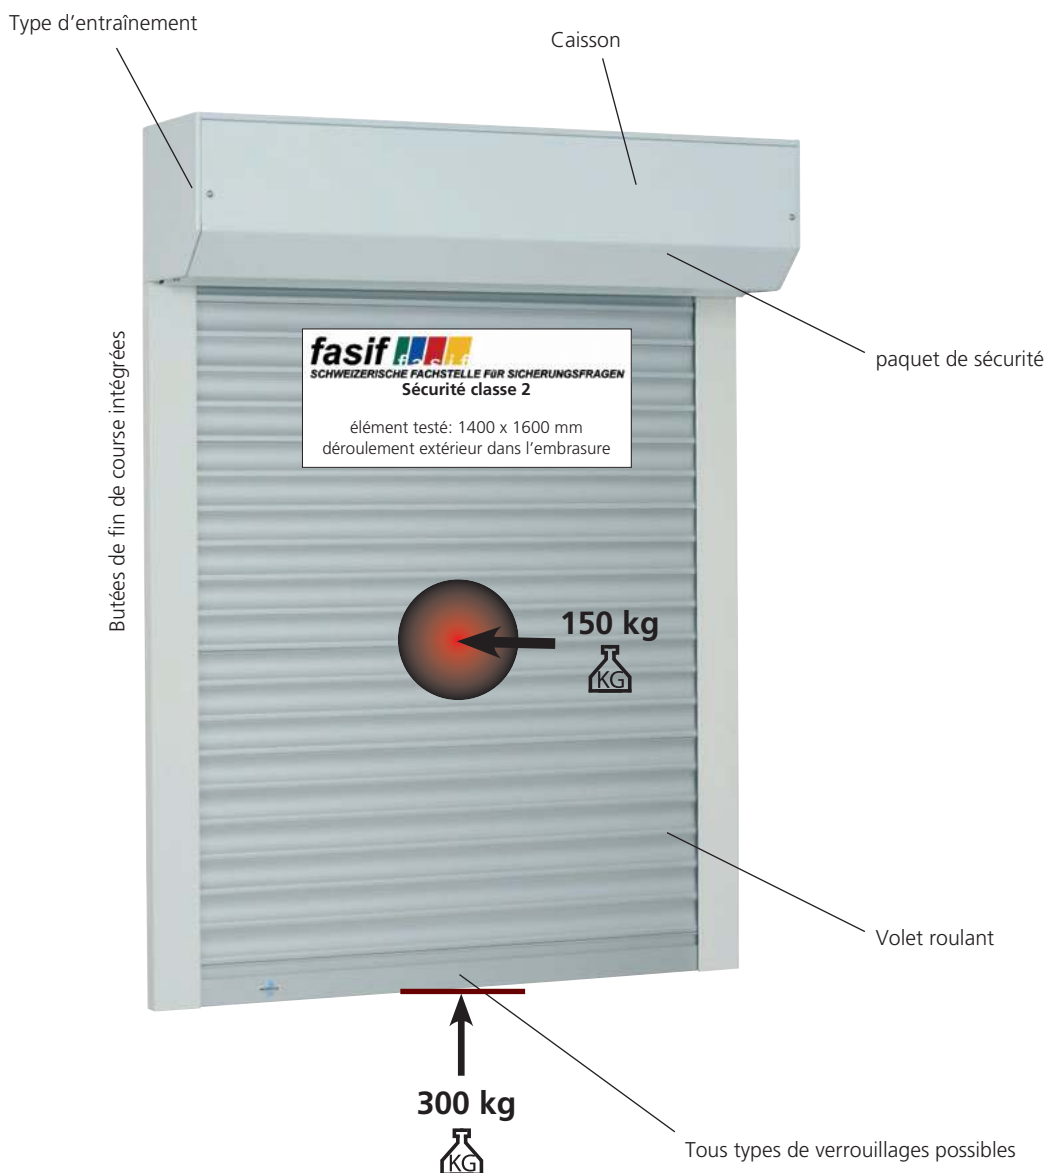

Données de bases MONTFIX SAFE 2

largeur max.:	3500 mm / 4500 mm suspendu
hauteur max.:	2500 mm
poids max.:	40 kg
tablier:	ECONOSAFE 37
	5 m ² surface max.

manoeuvre:	manivelle	350 mm largeur min. maximum 2,5 m ²
	moteur	720 mm largeur min.
	axe à ressort	780 mm largeur min. maximum 2,5 m ²

Mesures d'encombrement minimales

MONTFIX ECONOSAFE 37

Caisson	hauteur système
140 mm	1100 mm
167 mm	1800 mm
182 mm	2500 mm

Classe de résistance au vent avec tablier ECONOSAFE 37 selon norme européenne 13659

Classe de résistance	1	2	3	4	5	6
dimension coulisseaux	22 x 55 mm	22 x 68 mm	22 x 55 mm	22 x 68 mm	22 x 55 mm	22 x 68 mm
Type	4500	4500	4500	4500	4500	4300
Coulisseaux anti-vent à hauteur tablier 2000 mm						

toutes les données en mm



Caracteristiques et options

Tablier

Profil de fenêtre éloxé avec plexiglass
(pas certifié FASIF)
Profils ajourés
Profil lumière RUFALUX (pas certifié FASIF)

Types d'entraînement

Treuil DURAFORCE (max. 2,5 m²)
manivelle extensible
Entraînement par axe à ressort (max. 2,5 m²)
Motorisé à commande à radio, axe 60, SIMU T5E
Hz avec émetteur
Motorisé Somfy Oximo WT
Motorisé Somfy 60 mm "Oximo RTS"
Motorisé Somfy 60 mm "Oximo iO"
Accessoires supplémentaires pour les manoeuvres électriques

Modules axe Ojas

Module Ojas 60 / 34
Module Ojas 60 / 17

Caisson MONTFIX

Elargissement du caisson (min. 27 mm)
Renfort coffre acier 2 mm, thermolaqué
plaque anti-bruit caisson

Coulisseaux

profil de renfort coulisseaux

Paquet de sécurité

Paquet de sécurité haut
Paquet de sécurité bas (éloxé)


Systèmes de verrouillages

Verrou avec vis, éloxé
Verrou à levier dans lame finale 8 x 53 mm
Verrou à levier dans lame finale 8 x 77 mm
Verrou à clef standard dans l.f. 8 x 77 mm

sur-laquage


Situation de montage

Variantes de montage

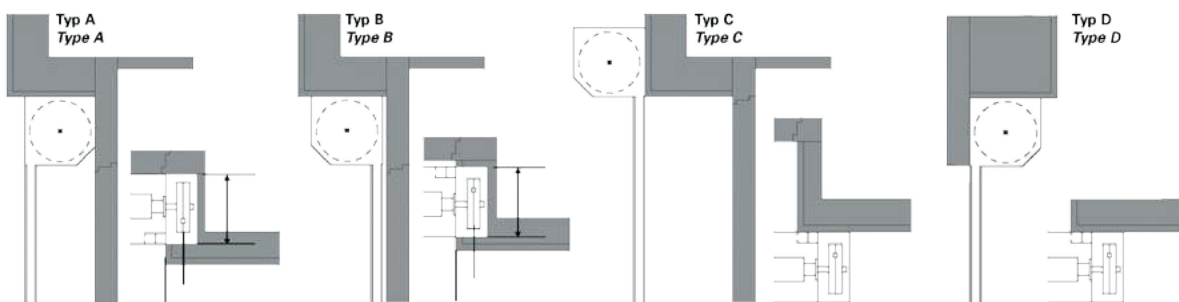

Caisson




MONTFIX 45°

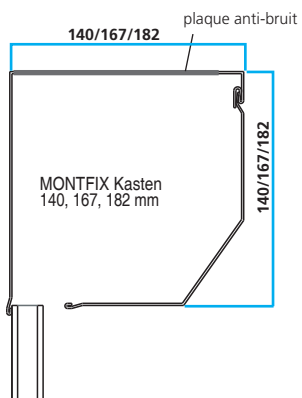

Renfort du caisson



Coulisseaux Renfort coulisseaux Modules d'entraînement



Détails des mesures

Monté sur l'embrasure de la fenêtre dans le vide lumière

