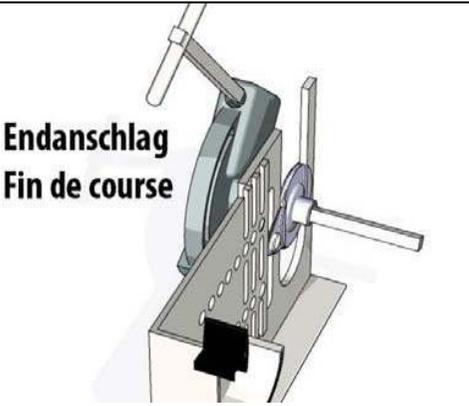
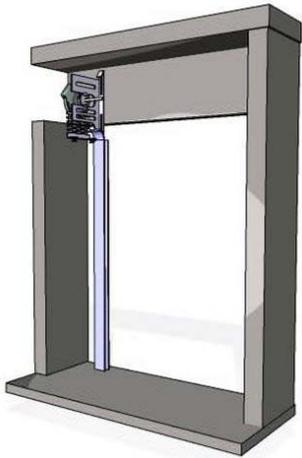
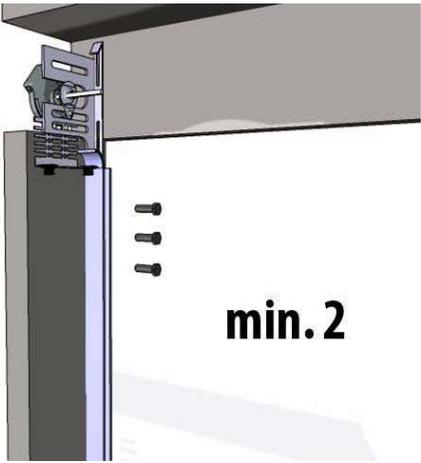
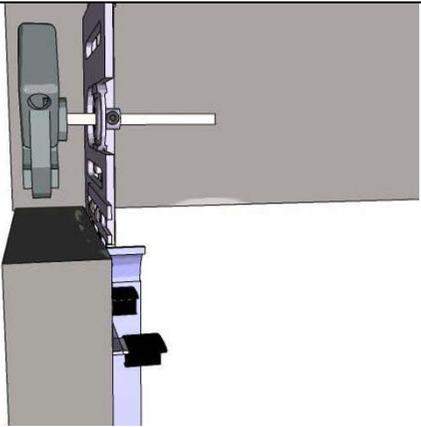
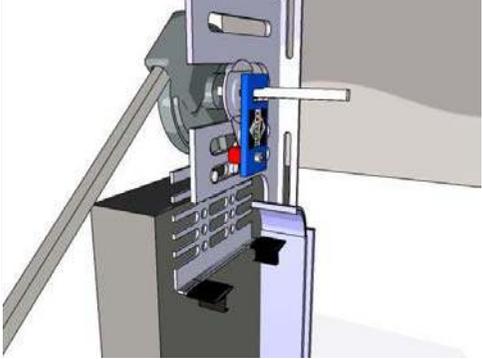
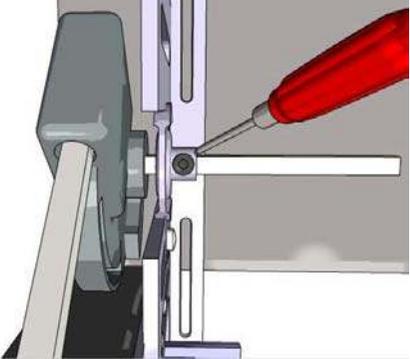
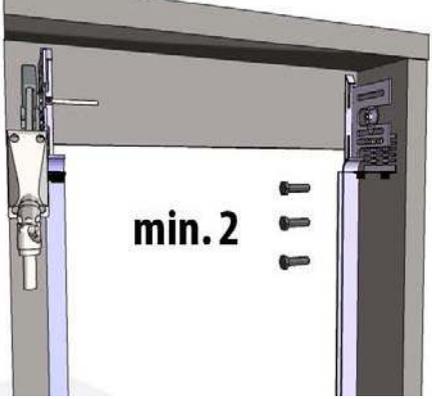
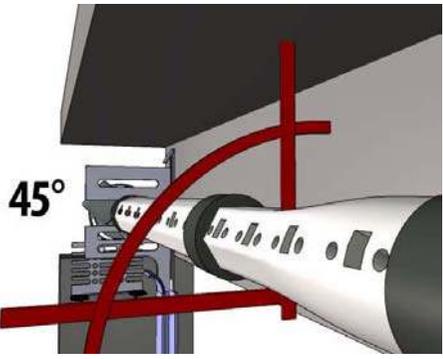
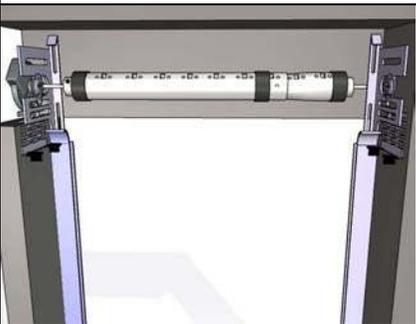
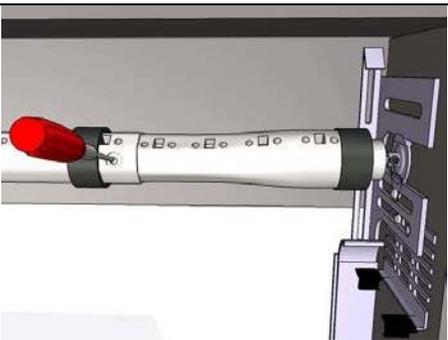
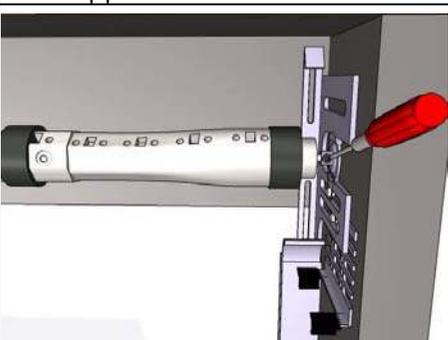
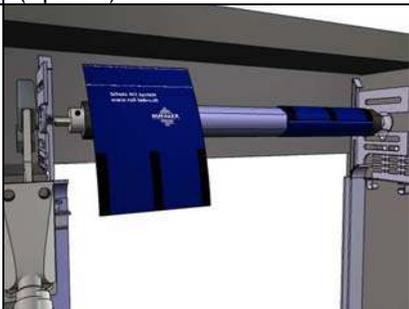
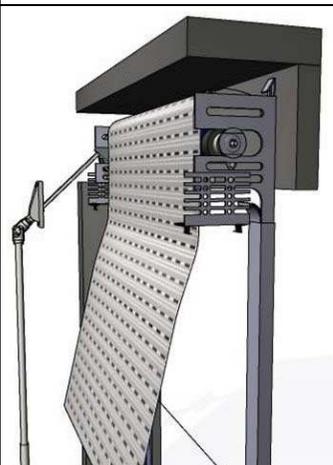
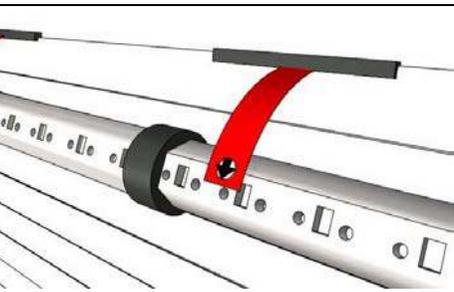
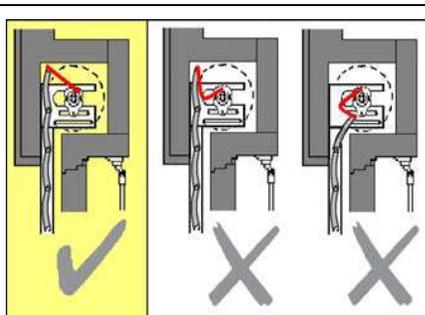
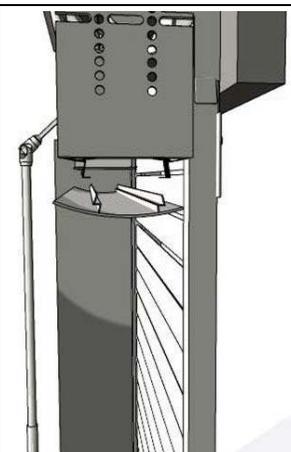
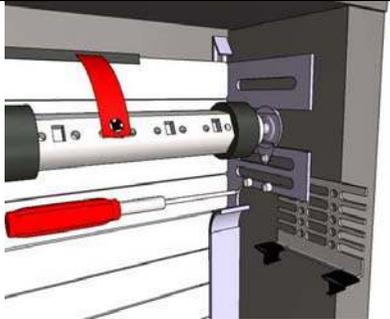
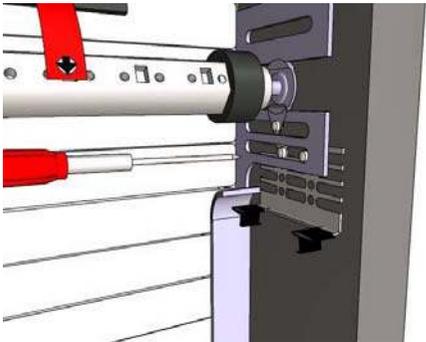
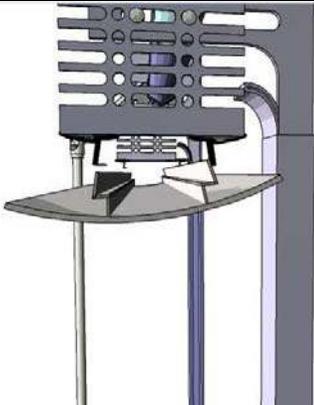
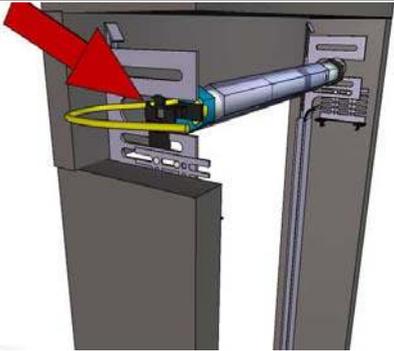
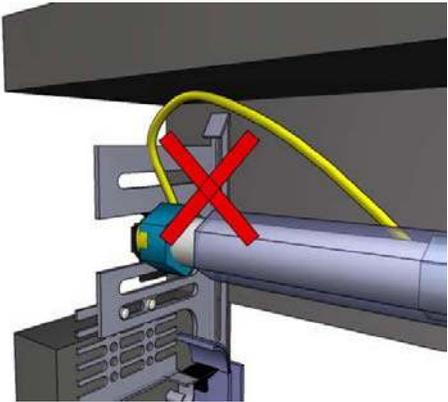
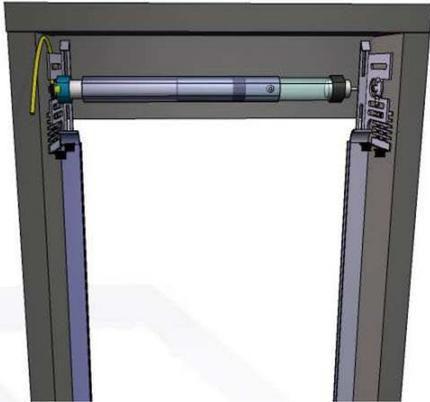
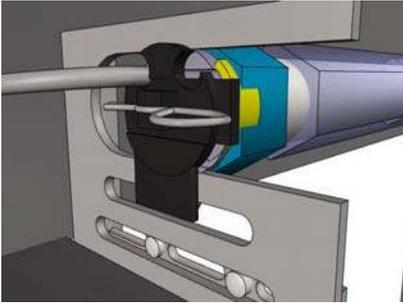
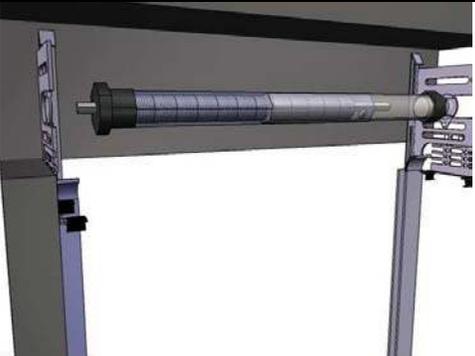
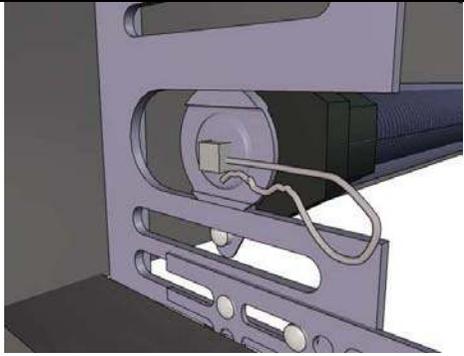
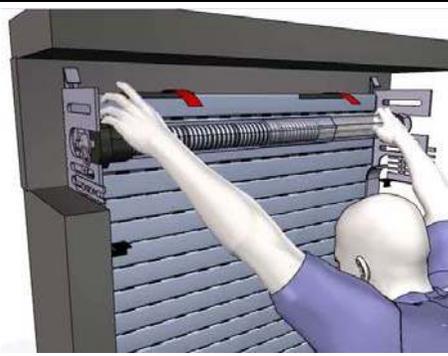
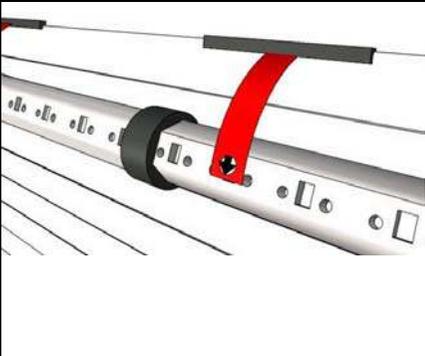
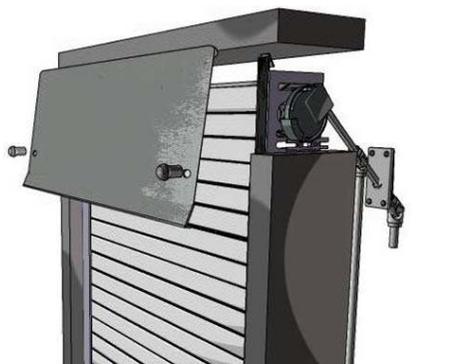
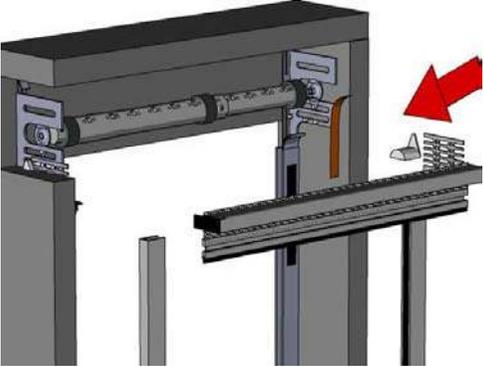
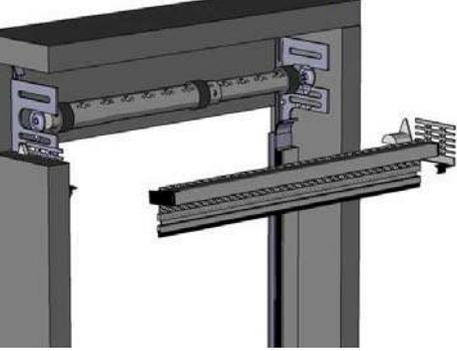
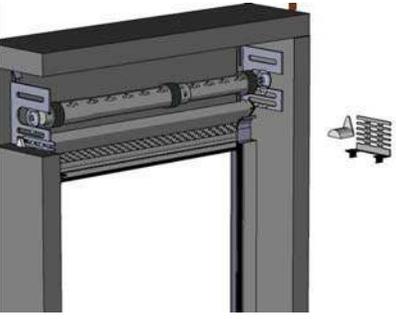
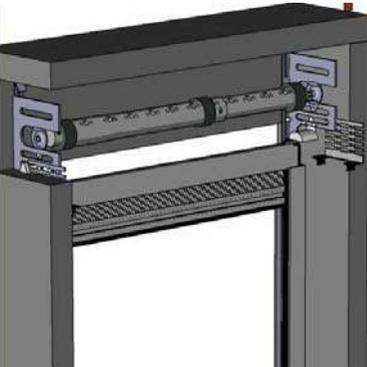
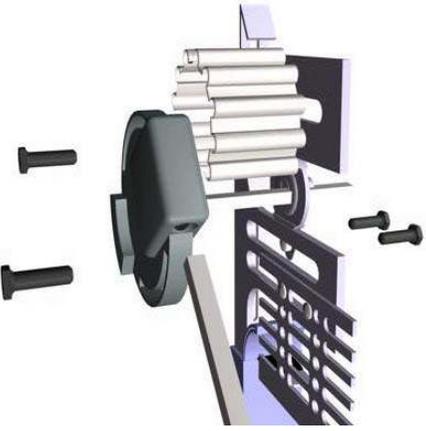
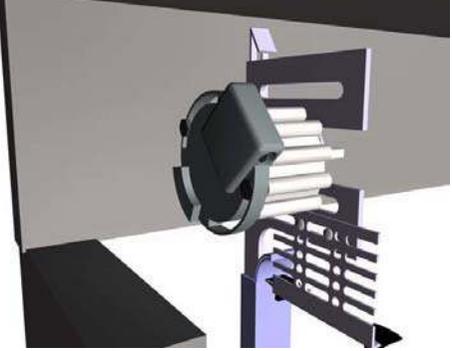
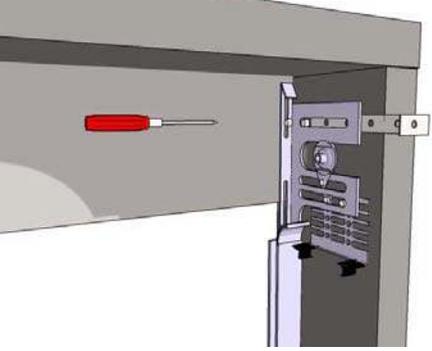




|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p><b>1</b> Enfiler treuil et carré dans le roulement à billes et contrôler le fin de course.</p>                                    | <p><b>2</b> Positionner la coulisse du côté manœuvre.</p>                           | <p><b>3</b> Fixer les coulisseaux avec au moins de vis (des trois possibilités).</p>                      | <p><b>4</b> Positionner le treuil latéralement.</p>  |
|  <p><b>Endanschlag</b><br/><b>Fin de course</b></p> |    |  <p><b>min. 2</b></p>  |                     |
| <p><b>5</b> Fixer le treuil axialement si nécessaire avec aide de montage (option)</p>   | <p><b>6</b> Fixer la position du treuil avec la vis de roulement à billes.</p>      | <p><b>7</b> Fixer la deuxième coulisse de la même façon.</p>  | <p><b>8</b> Positionner l'axe avant le montage de telle manière.</p>                                   |
|    |  |  <p><b>min. 2</b></p> |  <p><b>45°</b></p> |

|  |   |   |  |  |  |    |  |
|--|---|---|--|--|--|----|--|
| 9  | Enfiler l'axe sur le carré et dans le roulement à billes.                         | 10  | Visser l'axe télescopique (si existant)  | 11   | Fixer la vis de roulement à billes du côté opposé. | 12 | Mettre les protections de tablier (option) |
|  |  |   |   |   |  |    |  |
| 13   | Monter le tablier.  | 14  | Fixer le tablier sur l'axe à l'aide des ressorts d'attaches.                         | 15   | Bien contrôler la position finale des attaches .   | 16 | Monter le plafonnet.                       |
|  |   |  |  |  |  |    |  |

| Changer la position du plafonnet en hauteur |  |   |   |   |  |   |  |
|---|--|---|---|---|--|---|--|
| 1   | Dévisser les supports du plafonnet   | 2 | Couper les supports sur la position désirée.  | 3 | Remettre la paire de supports.   | 4 | Remettre le plafonnet  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Montage avec axe motorisé                   |  |   |   |   |  |   |  |
| 1   | Positionner l'axe et sortir le câble par la rainure prévue dans le support         | 2 | Le câble est toujours à sortir du côté mur du support.                              | 3 | Sortir l'axe télescopique ou le carré du côté opposé.                                | 4 | Mettre la goupille de sécurité.  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |

| <b>Montage avec axe à ressort</b>      |  |          |   |          |  |          |   |
|--|--|----------|---|----------|--|----------|---|
| <b>1</b>                               | Positionner l'axe avec ressort déjà monté  | <b>2</b> | Mettre la goupille de sécurité  | <b>3</b> | Tendre le ressort sur le nombre décrit dans la notice séparé.                        | <b>4</b> | Attacher le tablier avec les attaches prévues.                                      |
|  |   |          |   |          |   |          |  |
| <b>Utilisation d'une tôle frontale</b> |  |          |   |          |  |          |   |
| <b>1</b>                               | Enlever les feuilles de protection de la bande autocollante                        | <b>2</b> | Enfiler la tôle par le haut   | <b>3</b> | Fixer la tôle contre le support avec les clous spéciales                             |          |   |
|  |  |          |  |          |  |          |   |

| <b>Montage d'une moustiquaire intégrée</b>  |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p><b>1</b> Enlever les feuilles de protection de la bande autocollante des coulisses</p> | <p><b>2</b> Coler les coulisseaux sur ceux du volet roulant.</p>                    | <p><b>3</b> Enfiler le caisson de moustiquaire par le haut</p>                       | <p><b>4</b> Enfiler l'adaption de fixation et un éventuel support plafonnet</p>     |
|          |   |   |  |
| <b>Utilisation d'une fixation de treuil</b>   |   | <b>Utilisation d'un equerre de fixation (support)</b>                                |   |
| <p><b>1</b> Rentrer la fixation entre treuil et support et le fixer avec les vis</p>      | <p><b>2</b> Monter toute la coulisse avec la fixation déjà montée.</p>              | <p><b>1</b> Sortir l'equerre au plus possible et le fixer avec la vis.</p>           |   |
|         |  |  |   |
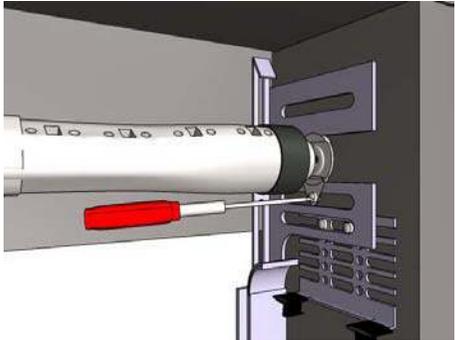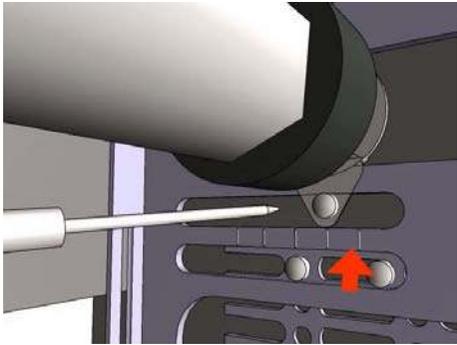
| changer la position de l'axe  |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
| 1   | Déserrer la vis du roulement à billes et adapter la position sur la position désirée. | 2  | Appliquer du côté opposé le même barème de la position. |  |  |
|  |   |  |   |  |  |