

Fiche de commande AUTOROLL

Entreprise _____
 Greffier _____
 Rue _____
 NPA/Lieu _____
 Tél. _____
 Mobile _____
 Date commande _____
 Référence _____

Votre date / semaine calendaire _____

Nouvelle construction Rénovation

LIVRAISON

par vos soins transport RUFALÉX

CAISSON

blanc Couleur _____

COULISSEAUX

éloxé blanc Couleur _____

VOLET ROULANT

MAXI 55 (nuanciers MAXI)
 Couleurs standard _____
 laquées _____
 MAXISAFE 55
 éloxé
 laquées _____

LAME FINALE

éloxé Couleur _____

	Unité	Position	Position	Position	Position	Position	Position
Nombre système AUTOROLL	pcs.						
Type de montage (A / B / C / D)	Type						
MESURES DE SYSTÈME							
Largeur caisson (BK) (arrière coulisseaux)	mm						
Hauteur totale	mm						
TABLIER SPÉCIAL (standard = directement en dessous des lames sans ajours)							
Profils à fenêtres avec plexi-glass éloxé	Nombre lames						
RUFALÉX profils translucides, éloxé							
Hauteur de bas (1. profil)							
OPTIONS							
Plaque anti-bruit	x						
Paquet de sécurité bas	x						
Tablier livré séparément	x						
ENTRAÎNEMENT							
Côté entraînement (vue de l'intérieur)	G/D						
Sorties câble (donnée de degrés libre)	Degré						
Sorties câble latéral / frontal	L/F						
Sortie manivelle de secours (315° / 247° / 112° / 67°)	Degré						
manivelle montée au caisson (315°)	x						
Manivelle avec raccordement à baïonnette	manoeuv-re de l'intérieur	x					
Longueur manivelle		mm					
Manivelle courte, démontable (1200 mm)	manoeuv-re de l'extérieur	x					
Manivelle à clef		x					
Type D: épaisseur du mur	mm						
Manœuvre							
Commande de confort SIMU RSA HZ (avec 1 émetteur protable)	Service auto-matique	x					
rideau lumineux, éloxé		x					
profils de recouvrement coloris (comme coulisseaux du rideau lumineux)		x					
Digicode radio (SIMU HZ/Somfy RTS)		pcs.					
Emetteur radio 2-canaux SIMU		pcs.					
Emetteur radio 4-canaux SIMU	pcs.						
interrupteur à clef protégé d'humidité (avec 2 clés)	Service Totmann	x					
interrupteur à clef protégé d'humidité (sans cylindre)		x					
interrupteur rotatif (espace humide, l'extérieur du bâtiment)		x					
COULISSEAUX							
Perçage frontal (gauche / droite / les deux)	G/D/X						
Perçage frontal (sécurité)	x						
Perçage latéral (gauche / droite / les deux)	G/D/X						
fermée en bas (gauche / droite / les deux)	G/D/X						


Envoyer le formulaire rempli par mail: rufalex@rufalex.ch
 fax: +41 34 447 55 66




RUFALÉX Rollladen Systeme AG
 Industrie Neuhof 11
 3422 Kirchberg, Switzerland
 T +41 34 447 55 55
 F +41 34 447 55 66
rufalex@rufalex.ch
www.rufalex.ch

Données techniques AUTOROLL


Caisson 45°




Coulisseaux



Sorties manivelle de secours

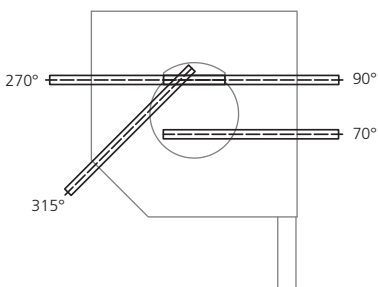

Sorties câble



Mesures d'encombrement minimales MAXI 55



Dimension du caisson	max. hauteur du système inclus caisson, axe 60 mm
254	3'000
304	3'600

Mesures d'encombrement minimales MAXISAFE 55



Dimension du caisson	max. hauteur du système inclus caisson	
	Axe 70 mm	Axe 102 mm
254	2'800	2'800
304	3'600	3'600

Situations de montage



Type A

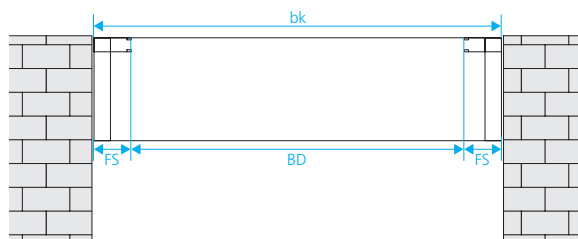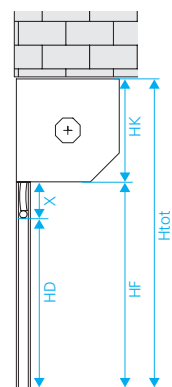



Type B

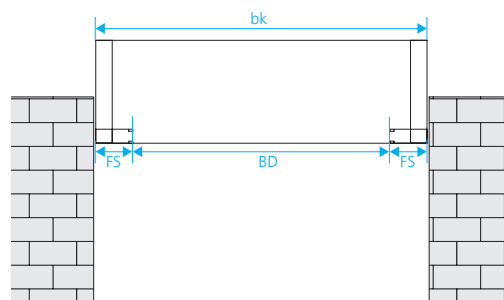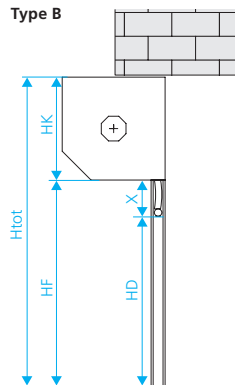

Type C

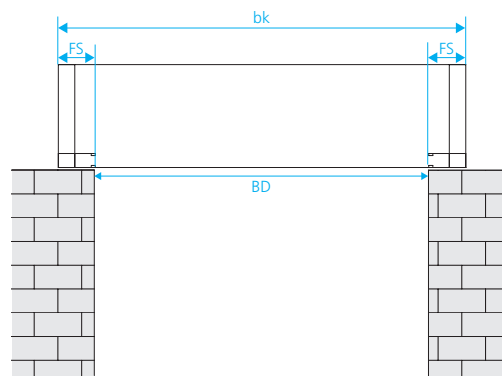

Type D

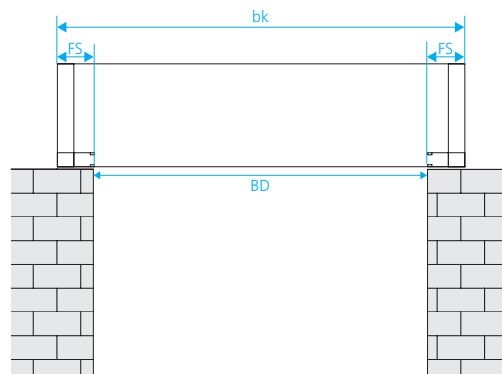

- Htot = Hauteur totale
- HF = Hauteur coulisseaux
- HK = Hauteur caisson
- HD = Hauteur de passage
- X = Hauteur lame finale
- BD = Largeur de passage
- bk = Largeur caisson
- FS = Largeur coulisseaux