

## MAXISAFE 55®

Rolladenprofil MAXISAFE 55®, aus stranggepresstem Aluminium, alu natur eloxiert 9–15 µ. Erhältlich in doppelwandiger oder einwandiger Ausführung. Die bombierten Profile MAXISAFE 55® können platzsparend für grosse Flächen eingesetzt werden und eignen sich besonders für erhöhte Sicherheitslösungen im Fenster- und Torbereich.




doppelwandig

einwandig

### Eigenschaften

- Deckbreite 55 mm
- Nenndicke 12 mm
- Rolladengewicht 9,8 kg per m<sup>2</sup>
- Standardausführung mit 3 Zierrillen
- optional mit Lichtschlitzen 20 x 2 mm
- Einbaudimensionen
  - Standardmontage:  
Rolladenbreite max. 5'000 mm  
Rolladenfläche max. 12 m<sup>2</sup>
  - hängend montiert:  
Rolladenbreite max. 6'000 mm  
Rolladenfläche max. 25 m<sup>2</sup> (125-Welle)

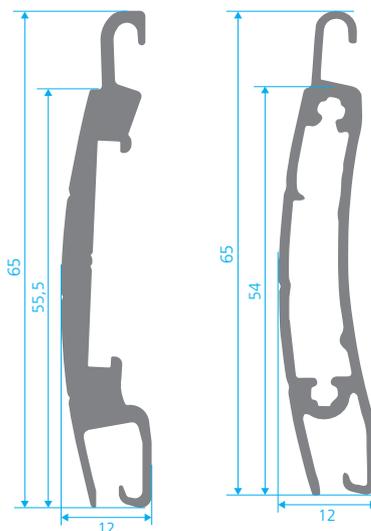

Sichtfensterausstanzung



RUFALUX Tageslichtprofil




Problemloses  
Alu-Recycling möglich

Wickeltabelle

Anzahl Stäbe	Rolladenhöhe		grösster Wickel mit Adapter 80 mm			
	Standardmontage	Hängend montiert	60er-Welle	70er-Welle	102er-Welle	125er-Welle
			Windwiderstandsausführung			
30	1'650	1'740	180	183	190	–
35	1'925	2'030	192	192	205	213
40	2'200	2'320	205	205	210	–
45	2'475	2'610	212	215	222	238
50	2'750	2'900	223	227	231	–
55	3'025	3'190	233	239	235	253
60	3'300	3'480	244	248	245	273
65	3'575	3'770	255	258	251	289
70	3'850	4'060	267	266	261	307
75	4'125	4'350	271	274	271	322

Lichtschlitze

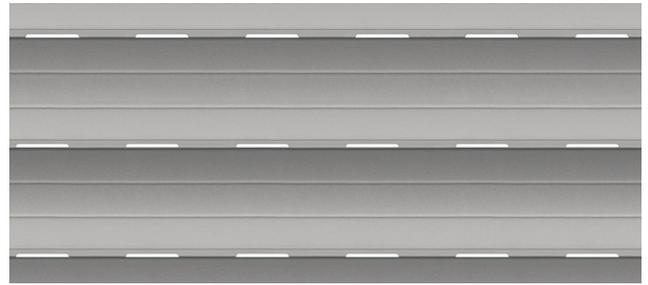

Lichtschlitze 20 x 2 mm

Farben

Code	Farbig eloxiert	NCS S	RAL	ΔE
	alu natur eloxiert	—	—	—
	hellbronze	—	—	—
	dunkelbronze	—	—	—
	schwarz	—	—	—

Spezialfarben nach NSC oder RAL auf Anfrage.

Weiterführende Links

- Rollladenbehang MAXISAFE 55®
- Einbausystem MAXIMONT M MAXISAFE 55®
- Einbausystem MAXIMONT L MAXISAFE 55®
- Kastensystem MONTFIX MAXISAFE 55®
- Kastensystem AUTOROLL MAXISAFE 55®