

Funkmotor SIMU T5 E BHz

230 V, 50 Hz, Ø 50 mm



Eigenschaften


- mit integriertem SIMU BHz Funkempfänger (kompatibel Somfy iO)
- Elektronische Hinderniserkennung mit Reversierfunktion
- Frei definierbare Zwischenposition einstellbar
- Sicherer, elektrischer Netzanschluss durch Verbindungsstecker am Motorenkopf
- Motor kuppelbar ohne Relais
- Einstellungen der Endlagen elektronisch mittels Funksender SIMU BHz / Somfy iO
- Einstellen aller Endlagen auf Punkt oder über Drehmomentabschaltung
- Für Rechts- und Linkseinbau geeignet
- Motorenkopf überwickelbar (ohne Stifte)
- Motor gegen Überhitzung geschützt
- Einschaltdauer ca. 4 Min.
- ohne Motorenkabel
- Inklusive Wellenadaption 60 mm 8-Kant
- Betriebstemperatur +70° bis -20°

Technische Informationen

Drehmoment in Nm	Drehzahl U/min.	Leistungsaufnahme in Watt	Strombereich in Ampère	Gewicht in kg
10	17	120	0,5	2,01
20	17	160	0,75	2,39

Maximales Rollladengewicht

Welle	60er		70er	
	ECONOMIC 37®		MAXI 55®	
Rollladenprofil				
Rollladenhöhe in mm	1'400	2'200	2'400	3'000
max. Rollladengewicht	10 Nm	25	24	15
	20 Nm	50	48	30

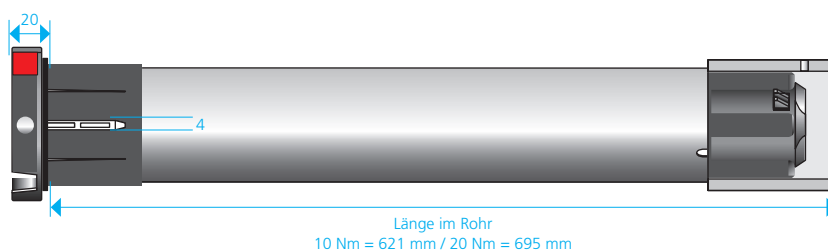

Befestigung beschränkt auf 35 Nm

