

## Funkmotor SIMU T5 E Hz

230 V, 50 Hz, Ø 50 mm



### Eigenschaften


- mit integriertem SIMU Hz Funkempfänger (kompatibel Somfy RTS)
- Elektronische Hinderniserkennung mit Reversierfunktion
- Frei definierbare Zwischenposition einstellbar
- Sicherer, elektrischer Netzanschluss durch Verbindungsstecker am Motorenkopf
- Motor kuppelbar ohne Relais
- Einstellungen der Endlagen elektronisch mittels Funksender SIMU Hz / Somfy RTS
- Einstellen aller Endlagen auf Punkt oder über Drehmomentabschaltung
- Für Rechts- und Linkseinbau geeignet
- Motorenkopf überwickelbar (ohne Stifte)
- Motor gegen Überhitzung geschützt
- Einschaltdauer ca. 4 Min.
- ohne Motorenkabel
- Inklusive Wellenadaption 60 mm 8-Kant
- Betriebstemperatur +70° bis -20°

### Technische Informationen

Drehmoment in Nm	Drehzahl U/min.	Leistungsaufnahme in Watt	Strombereich in Ampère	Gewicht in kg
8	17	100	0,45	1,96
20	17	160	0,75	2,35
35	17	240	1,1	2,67
50	12	240	1,1	2,70

### Maximales Rollladengewicht

Welle	60er		70er		
Rollladenprofil	ECONOMIC 37®		MAXI 55®		
Rollladenhöhe in mm	1'400	2'200	2'400	3'000	
max. Gewicht	8 Nm	20	19	12	11
	20 Nm	50	48	30	27
	35 Nm	56	56	53	47
	50 Nm	128	115	75	68

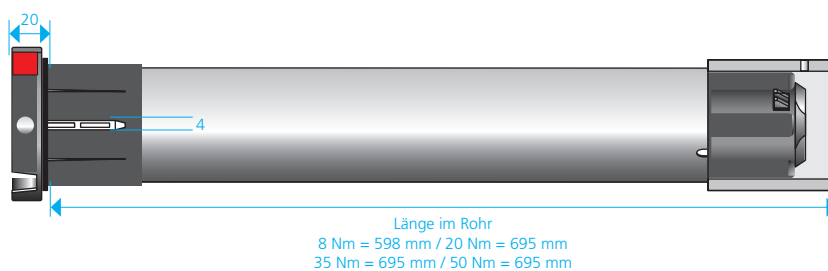

Befestigung beschränkt auf 35 Nm

