Bestellformular ECOMONT 12+

Firma _____

Sachbearbeiter _____

Strasse/Nr. _____

PLZ/Ort _____

Tel. _____

Mobile _____

Bestelldatum _____

Kommission _____

Wunschtermin/Kalenderwoche _____

☐ Neubau ☐ Renovation

SPEDITION

☐ Abholung Kunde ☐ Expressdienst (mit Mehrpreis)
☐ Transport Rufalex

ROLLLADEN – ECONOMIC 37

☐ m. Schlitze ☐ o. Schlitze ☐
☐ Standardfarbe _____
☐ lackiert _____

ENDSCHIENE

☐ eloxiert Farbe _____

FÜHRUNGSSCHIENE

☐ eloxiert Farbe _____

UNTERSICHTSBLENDE

☐ eloxiert Farbe _____

		Einheit	Position	Position	Position	Position	Position	Position
Anzahl Systeme ECOMONT 12+		Stk.						
Abrollung (Aussen / Innen)		A/I						
SYSTEMMASSE								
Breite Konstruktion (bk) (hinterkant Führungsschienen)		mm						
Höhe Führungsschienen		mm						
SPEZIAL-ROLLLADENBEHANG (Standard = direkt unter den festen Stäben)								
Fensterprofil mit Plexiglas, eloxiert		Anz. Stäbe						
RUFALUX Tageslichtprofil, eloxiert								
Höhe von unten (1. Fensterprofil)								
OPTIONEN								
hängend montiert		x						
Stäbe fixiert mit Rundprofil		x						
Windwiderstandsausführung		x						
ANTRIEB								
SIMU T5 Auto	Standard mit 2,5 m Kabel	x						
SIMU T5 E		x						
Becker Pico (40er-Welle)	Standard 3 m Kabel	x						
Funkmotor ohne Sender	FRS	x						
Wandsender SIMU weiss		x						
Handsender SIMU 1-Kanal weiss		x						
Handsender SIMU 5-Kanal weiss		x						
Getriebe Ecoforce III (nur 40er-Welle)		x						
Antrieb Federzug (nur 40er-Welle)		x						
Antriebsseite (Rechts / Links – von innen gesehen)		R/L						
Option bei SIMU Motoren: ☐ Kabel 0,5 m inkl. Stecker ☐ Kabel 5 m ohne Stecker								
KURBEL								
Kurbellänge		mm						
Kreuzgelenkeinsatz 4-Kant (250 / 400 / 600 mm)		mm						
Kreuzgelenk 50° – 21 x 52 mm (Nylon)		x						
Kreuzgelenk 50° – 35 x 52 mm (Nylon)		x						
Kreuzgelenk 70° – 21 x 85 mm (Nylon)		x						
Kreuzgelenk 70° – 27 x 85 mm (Nylon)		x						
Kreuzgelenk 70° – 35 x 85 mm (Nylon)		x						
Kreuzgelenk 90° – 23 x 85 mm (Nylon)		x						
Kreuzgelenkeckplatte 60° – 35 x 47 x 47 mm		x						
Kreuzgelenk 45° 32 x 70 mm (Metall abgekröpft)		x						
Kurbel ausziehbar		x						
Farbe: ☐ weiss ☐ grau ☐ Stahl/Alu ☐ Alu/Alu ☐ braun (nur Alu/Alu)								
FÜHRUNGSSCHIENEN UND AUSSTELLER								
Bohrung frontal (link/rechts/beide)		L/R/X						
unten geschlossen (link/rechts/beide – Typ C inkl.)		L/R/X						
Normal-Aussteller (Breite max. 2'500 mm)		x						
Führungsschienenbreite 23 x 36 mm		x						
Führungsschienenarretierung-Anschlag bei Höhe (von unten bis unterkant Anschlag)		x						
VERSCHLUSSSYSTEME								
Handriegel links		x						
Handriegel rechts		x						
Hebelverschluss	Falls Schliessung: Position Schloss oder Hebel angeben	x						
Standardschloss		x						
Kaba-Schloss-Vorbereitung (ohne Zylinder)		x						
Schutzseite (Aussen/Innen)		A/I						
UNTERSICHTSBLENDEN								
Breite 90 mm		x						
Breite 130 mm		x						
Breite 170 mm		x						
Zusatzhaltewinkel		x						
UNTERSICHTSBLENDEN-MODUL								
Modul 22		x						
Modul 26		x						
Modul 35		x						

Ausgefülltes Formular senden per
Mail: **rufalex@rufalex.ch**
Fax: +41 34 447 55 66

RUFALEX Rollladen Systeme AG
Industrie Neuhof 11
3422 Kirchberg, Switzerland
T +41 34 447 55 55
F +41 34 447 55 66
rufalex@rufalex.ch
www.rufalex.ch

Stand Juni 2019

Technische Daten ECOMONT 12+

Lagerkonsole

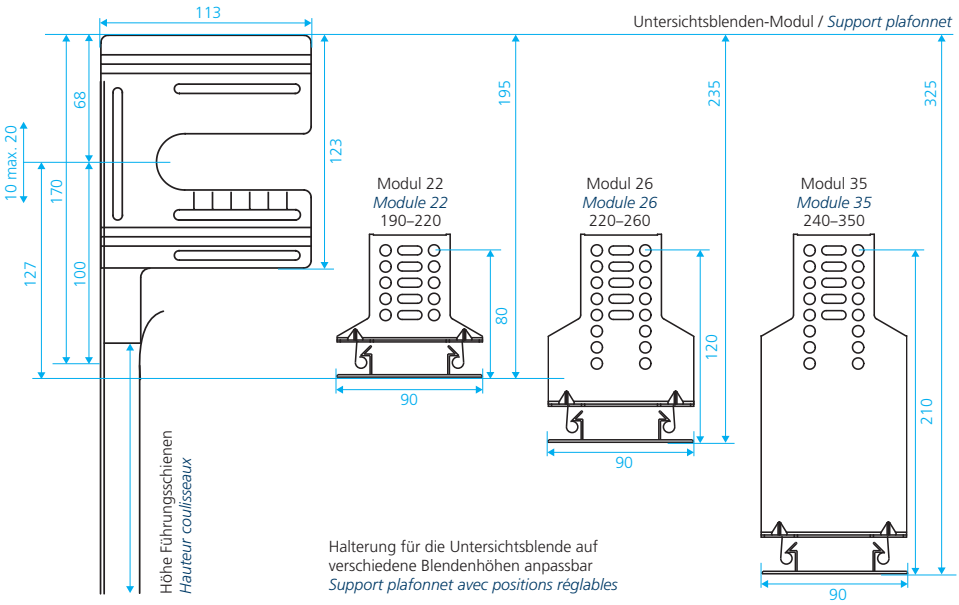

Führungsschienen



Massdetails

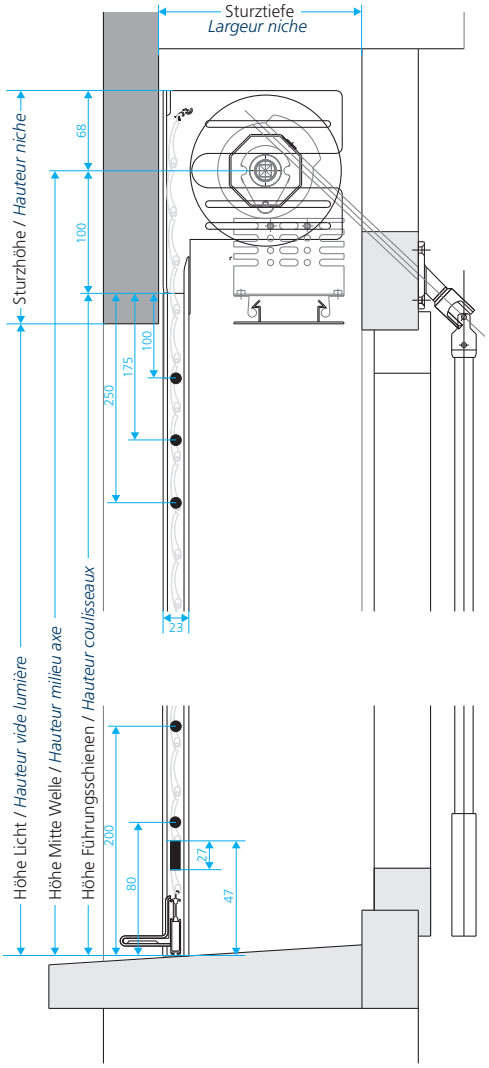

Untersichtsblenden



Untersichtsblenden aus Aluminium mit Sollbruchstellen für Tiefenanpassung

Einbausituationen

Renovationssituation



vor Rahmenverbreiterung



in offene Nische



Sturzabmessungen

60er-Welle	Standardausführung			Windwiderstandsausführung		
Höhe Licht mm	Sturztiefe mind. mm	Sturzhöhe ideal mm	Sturzhöhe mind. mm	Sturztiefe mind. mm	Sturzhöhe ideal mm	Sturzhöhe mind. mm
1’050	140	230	160	150	230	165
1’250	150	230	165	160	230	170
1’450	160	230	170	170	230	175
1’600	165	230	170	175	230	190
1’950	175	230	190	190	230	195
2’100	180	230	220	195	230	240
2’300	180	230	220	195	230	240
2’450	190	250	230	200	250	250

40er-Welle	Standardausführung			Windwiderstandsausführung		
Höhe Licht mm	Sturztiefe mind. mm	Sturzhöhe ideal mm	Sturzhöhe mind. mm	Sturztiefe mind. mm	Sturzhöhe ideal mm	Sturzhöhe mind. mm
1’050	135	230	155	145	230	155
1’250	140	230	160	150	230	160
1’450	145	230	160	155	230	160
1’600	150	230	165	165	230	165
1’750	155	230	165	165	230	165
1’950	165	230	190	175	230	205
2’100	170	230	210	175	230	220
2’300	175	230	220	185	230	230
2’450	180	250	230	195	250	240