

# Fiche de commande AUTOROLL

Entreprise \_\_\_\_\_

Greffier \_\_\_\_\_

Rue \_\_\_\_\_

NPA/Lieu \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_

Mobile \_\_\_\_\_

Date commande \_\_\_\_\_

Référence \_\_\_\_\_

Votre date / semaine calendaire \_\_\_\_\_

Nouvelle construction  Rénovation

## LIVRAISON

par vos soins  transport RUFLEX

## CAISSON

blanc Couleur \_\_\_\_\_

## COULISSEAUX

éloxé  blanc Couleur \_\_\_\_\_

## VOLET ROULANT

**MAXI 55** (nuanciers MAXI)

Couleurs standard \_\_\_\_\_

laquées \_\_\_\_\_

**MAXISAFE 55**

éloxé

laquées \_\_\_\_\_

## LAME FINALE

éloxé Couleur \_\_\_\_\_

	Unité	Position	Position	Position	Position	Position	Position
Nombre système AUTOROLL	pcs.						
Type de montage (A / B / C / D)	Type						
<b>MESURES DE SYSTÈME</b>							
<b>Largeur caisson (BK)</b> (arrière coulisseaux)	mm						
<b>Hauteur totale</b>	mm						
<b>TABLIER SPÉCIAL</b> (standard = directement en dessous des lames sans ajours)							
Profils à fenêtres avec plexi-glass éloxé	Nombre lames						
RUFLEX profils translucides, éloxé							
Hauteur de bas (1. profil)							
<b>OPTIONS</b>							
Plaque anti-bruit	x						
Paquet de sécurité bas	x						
Tablier livré séparément	x						
<b>ENTRAÎNEMENT</b>							
Côté entraînement (vue de l'intérieur)	G/D						
Sorties câble (donnée de degrés libre)	Degré						
Sorties câble latéral / frontal	L/F						
Sortie manivelle de secours (315° / 247° / 112° / 67°)	Degré						
manivelle montée au caisson (315°)	x						
Manivelle avec raccordement à baïonnette	manoeuvre de l'intérieur	x					
Longueur manivelle		mm					
Manivelle courte, démontable (1200 mm)	manoeuvre de l'extérieur	x					
Manivelle à clef		x					
Type D: épaisseur du mur	mm						
<b>Manœuvre</b>							
Commande de confort SIMU RSA HZ (avec 1 émetteur protable)	Service automatique	x					
rideau lumineux, éloxé		x					
profils de recouvrement coloris (comme coulisseaux du rideau lumineux)		x					
Digicode radio (SIMU HZ/Somfy RTS)		pcs.					
Émetteur radio 2-canaux SIMU		pcs.					
Émetteur radio 4-canaux SIMU	pcs.						
interrupteur à clef protégé d'humidité (avec 2 clés)	Service Totmann	x					
interrupteur à clef protégé d'humidité (sans cylindre)		x					
interrupteur rotatif (espace humide, l'extérieur du bâtiment)		x					
<b>COULISSEAUX</b>							
Perçage frontal (gauche / droite / les deux)	G/D/X						
Perçage frontal (sécurité)	x						
Perçage latéral (gauche / droite / les deux)	G/D/X						
fermée en bas (gauche / droite / les deux)	G/D/X						


Envoyer le formulaire rempli par mail: [rufalex@rufalex.ch](mailto:rufalex@rufalex.ch)  
 fax: +41 34 447 55 66




**RUFLEX Rollladen Systeme AG**  
 Industrie Neuhof 11  
 3422 Kirchberg, Switzerland  
 T +41 34 447 55 55  
 F +41 34 447 55 66  
[rufalex@rufalex.ch](mailto:rufalex@rufalex.ch)  
[www.rufalex.ch](http://www.rufalex.ch)

# Données techniques AUTOROLL


## Caisson 45°




## Coulisseaux



## Sorties manivelle de secours

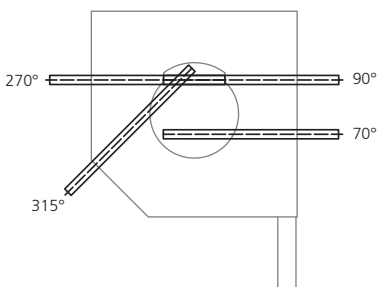

## Sorties câble



## Mesures d'encombrement minimales MAXI 55



Dimension du caisson	max. hauteur du système inclus caisson, axe 60 mm
254	3'000
304	3'600

## Mesures d'encombrement minimales MAXISAFE 55



Dimension du caisson	max. hauteur du système inclus caisson	
	Axe 70 mm	Axe 102 mm
254	2'800	2'800
304	3'600	3'600

## Situations de montage



### Type A

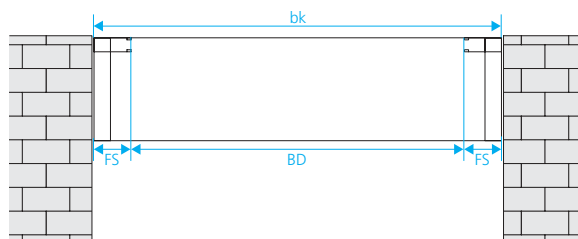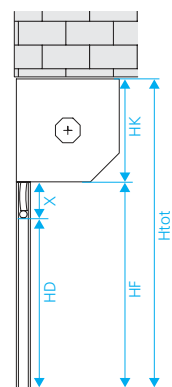



### Type B

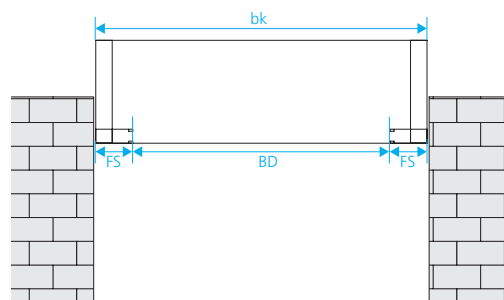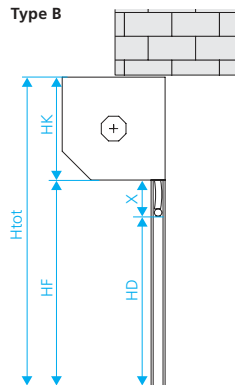

### Type C

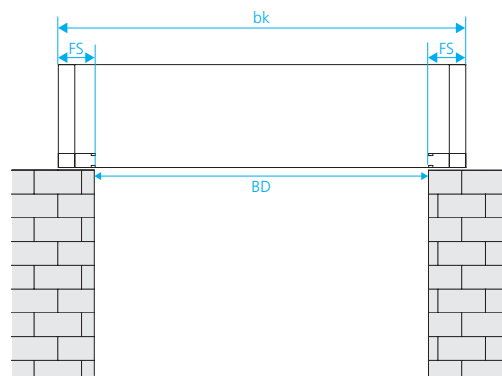

### Type D

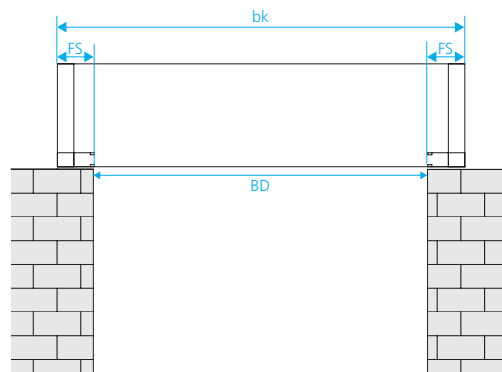

- Htot = Hauteur totale
- HF = Hauteur coulisseaux
- HK = Hauteur caisson
- HD = Hauteur de passage
- X = Hauteur lame finale
- BD = Largeur de passage
- bk = Largeur caisson
- FS = Largeur coulisseaux