Fiche de commande ECOMONT 12+

Entreprise _____

Greffier _____

Rue _____

NPA/Lieu _____

Tél. _____

Mobile _____

Date commande _____

Référence _____

Votre date / semaine calendaire _____

☐ Nouvelle construction ☐ Rénovation

LIVRAISON

☐ par vos soins ☐ livraison exprès (plus-value)
☐ transport RUFALEX

VOLET ROULANT – ECONOMIC 37

☐ avec ajours ☐ sans ajours
☐ Couleurs standard
☐ laquées _____

LAME FINALE

☐ éloxé Couleur

COULISSEAUX

☐ éloxé Couleur _____

PLAFONNET

☐ éloxé Couleur _____

		Unité	Position	Position	Position	Position	Position	Position
Nombre système ECOMONT 12+		pcs.						
Déroulement (extérieur/intérieur)		E/I						
MESURES DE SYSTÈME								
Largeur construction (arrière coulisseaux)		mm						
Hauteur coulisseaux		mm						
TABLIER SPÉCIAL (standard = diréctement en dessous des lames sans ajours)								
Profils à fenêtres avec plexi-glass, éloxé		Nombre lames						
RUFALUX profils translucides, éloxé		Nombre lames						
Hauteur de bas (1. profil)		Nombre lames						
OPTIONS								
monté suspendu		x						
Lames bloquées avec batons ronds		x						
Version résistance au vent		x						
ENTRAÎNEMENT								
SIMU T5 Auto	standard avec 2,5 m câble	x						
SIMU T5 E	standard avec 2,5 m câble	x						
Becker Pico (axe 40 mm)	standard 3 m câble	x						
Moteur radio sans émetteur	radio	x						
Émetteur murale radio blanc	radio	x						
Émetteur portable SIMU 1 canal blanc	radio	x						
Émetteur portable SIMU 5 canal blanc	radio	x						
Treuil Ecoforce III (seulement axe 40 mm)		x						
Treuil ressort (seulement axe 40 mm)		x						
Côté entrainement (gauche/droite – vue de l'intérieur)		G/D						
Options moteur SIMU: ☐ câble 0,5 m inclus fiche ☐ câble 5 m sans fiche								
MANIVELLE								
Longueur manivelle		mm						
Tige articulation carré (250 / 400 / 600 mm)		mm						
Articulation 50° – 21 x 52 mm (en nylon)		x						
Articulation 50° – 35 x 52 mm (en nylon)		x						
Articulation 70° – 21 x 85 mm (en nylon)		x						
Articulation 70° – 27 x 85 mm (en nylon)		x						
Articulation 70° – 35 x 85 mm (en nylon)		x						
Articulation 90° – 23 x 85 mm (en nylon)		x						
Plaque articulation équerre 60° – 35 x 47 x 47 mm		x						
Articulation 45° 32 x 70 mm (Métallique pliable)		x						
Manivelle téléscopique		x						
Couleur: ☐ blanc ☐ gris ☐ acier/alu ☐ alu/alu ☐ brun (seulement alu/alu)								
COULISSEAUX ET PROJECTION								
Perçage frontal (gauche / droite / les deux)		G/D/X						
fermée en bas (gauche / droite / les deux – Type C incl.)		G/D/X						
Projection normale (Largeur max. 2'500 mm)		x						
Largeur coulisseau 23 x 36 mm		x						
Arrêt sur coulisseaux arrêt sur heuteur (du bas jusqu'en bas de l'arrêt)		x						
SYSTÈMES DE VERROUILLAGE								
Verrou gauche		x						
Verrou droite		x						
Serrure à levier	Si position autre que centre, mentions, position gauche/droite	x						
Serrure standard	Si position autre que centre, mentions, position gauche/droite	x						
Serrure pour cylindre KABA (sans cylindre)	Si position autre que centre, mentions, position gauche/droite	x						
Côté protégé (extérieur/intérieur)		E/I						
PLAFONNETS								
Largeur 90 mm		x						
Largeur 130 mm		x						
Largeur 170 mm		x						
Support intermédiaire		x						
SUPPORT PLAFONNET								
Modul 22		x						
Modul 26		x						
Modul 35		x						

Envoyer le formulaire rempli par
mail: **rufalex@rufalex.ch**
fax: +41 34 447 55 66

RUFALEX Rollladen Systeme AG
Industrie Neuhof 11
3422 Kirchberg, Switzerland
T +41 34 447 55 55
F +41 34 447 55 66
rufalex@rufalex.ch
www.rufalex.ch

À partier de juin 2019

Données techniques ECOMONT 12+

Plaque support

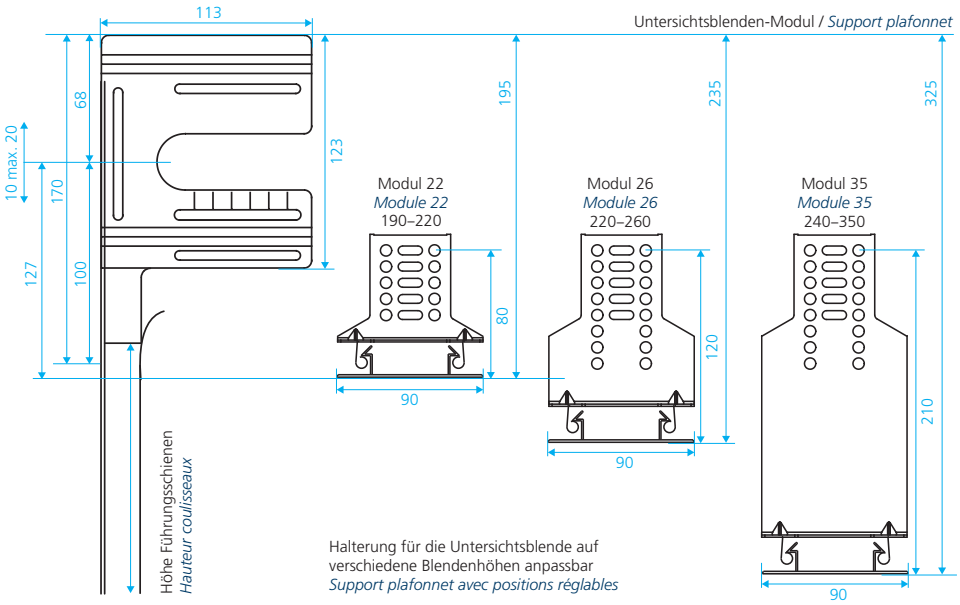

Plafonnets



Plafonnets en aluminium parties détachables pour réglage de la largeur

Situations de montage

Situation rénovation



devant élargissement de fenêtre



dans la niche ouverte



Mesures de niche

Axe 60 mm	Exécution standard			Version résistance au vent		
Hauteur vide lumière mm	Largeur niche mind. mm	Hauteur niche ideal mm	Hauteur niche mind. mm	Largeur niche mind. mm	Hauteur niche ideal mm	Hauteur niche mind. mm
1’050	140	230	160	150	230	165
1’250	150	230	165	160	230	170
1’450	160	230	170	170	230	175
1’600	165	230	170	175	230	190
1’950	175	230	190	190	230	195
2’100	180	230	220	195	230	240
2’300	180	230	220	195	230	240
2’450	190	250	230	200	250	250

Axe 40 mm	Exécution standard			Version résistance au vent		
Hauteur vide lumière mm	Largeur niche mind. mm	Hauteur niche ideal mm	Hauteur niche mind. mm	Largeur niche mind. mm	Hauteur niche ideal mm	Hauteur niche mind. mm
1’050	135	230	155	145	230	155
1’250	140	230	160	150	230	160
1’450	145	230	160	155	230	160
1’600	150	230	165	165	230	165
1’750	155	230	165	165	230	165
1’950	165	230	190	175	230	205
2’100	170	230	210	175	230	220
2’300	175	230	220	185	230	230
2’450	180	250	230	195	250	240

Coulisseaux


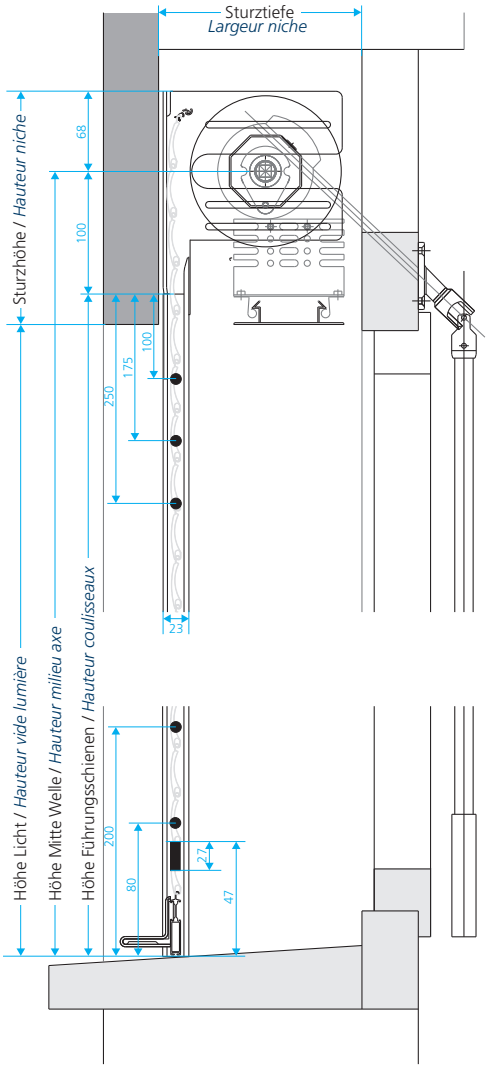
Détails des mesures