

Fiche de commande

ECOMONT 16+ et ECOMONT18+

Entreprise

Greffier

Rue

NPA/Lieu

Tél.

Mobile

Date commande

Référence

Votre date / semaine calendaire

☐ Nouvelle construction

☐ Rénovation

LIVRAISON

☐ par vos soins

☐ livraison exprès (plus-value)

☐ transport RUFALÉX

VOLET ROULANT

☐ ECOMONT 16+ ECONOMIC 37

☐ avec ajours

☐ sans ajours

Couleur standard

laquées

☐ ECOMONT 18+ CLASSIC 30

☐ avec ajours

☐ sans ajours

☐ avec ajours design

Couleur standard

laquée

☐ ECOMONT16+ ECONOSAFE 37 (coloré seul. sans ajours)

☐ avec ajours

☐ sans ajours

éloxé

laquées

☐ ECOMONT 18+ MAXI 55 (coloré seul. sans ajours)

☐ avec ajours

☐ sans ajours

Couleur standard

éloxé

laquées

COULISSEAUX

☐ éloxé

Couleur

LAME FINALE

☐ éloxé

Couleur

TÔLE

☐ Plafonnets

Couleur

☐ éloxé

☐ Tôle frontale

Couleur

☐ éloxé

Envoyer le formulaire rempli par mail: rufalex@rufalex.ch
fax: +41 34 447 55 66




RUFALÉX Rollladen Systeme AG
Industrie NeuhoF 11
3422 Kirchberg, Switzerland
T +41 34 447 55 55
F +41 34 447 55 66
rufalex@rufalex.ch
www.rufalex.ch


	Unité	Position	Position	Position	Position	Position	Position
Nombre système	pcs.						
Déroulement (extérieur/intérieur)	E/I						
avec moustiquaire intégrée (oui/non) (seulement ECOMONT 16+)	O/N						
MESURES DE SYSTÈME							
Largeur construction (arrière coulisseaux)	mm						
Hauteur système (haut de la console inclu crochet)	mm						
Équerre de fixation du support étroite 16 x 140 mm	mm						
Équerre de fixation du support large 104 x 70 mm	mm						
TABLIER SPÉCIAL (standard = directement en dessous des lames sans ajours)							
Profils à fenêtres avec plexi-glass éloxé	avec CLASSIC 30 pas de possible	Nombre lames					
RUFALÉX profils translucides éloxé							
Hauteur de bas (1. profil)							
OPTIONS							
monté suspendu	x						
lames bloquées avec batons ronds	x						
Version résistance au vent (incl. de CLASSIC 30 + ECONOSAFE 37)	x						
ENTRAÎNEMENT							
SIMU T5 Auto (axe 60 mm)	x						
SIMU T5E (axe 60 mm)	x						
Becker Pico (axe 40 mm, ne pas possible de CLASSIC 30 + Maxi 55)	x						
Moteur à radio sans émetteur	x						
Émetteur murale SIMU, blanc	x						
Émetteur portable SIMU 1 canal, blanc	x						
AUTOSUN-Kit (Solar, axe 40 mm)	x						
Treuil	x						
Fixation du treuil monté (seul. Duraforce)	x						
Entraînement axe à ressort	x						
Côté entraînement (gauche/droite – vue de l'intérieur)	G/D						
Option moteur SIMU E et Auto: ☐ câble 0,5 m inclus fiche ☐ câble 5 m sans fiche							
MANIVELLE							
Longueur manivelle	mm						
Tige articulation carré (250 / 400 / 600 mm)	mm						
Articulation 50° – 21 x 52 mm (en nylon)	x						
Articulation 50° – 35 x 52 mm (en nylon)	x						
Articulation 70° – 21 x 85 mm (en nylon)	x						
Articulation 70° – 27 x 85 mm (en nylon)	x						
Articulation 70° – 35 x 85 mm (en nylon)	x						
Articulation 90° – 23 x 85 mm (en nylon)	x						
Plaque articulation équerre 60° – 35 x 47 x 47 mm	x						
Articulation 45° 32 x 70 mm (métallique pliable)	x						
Manivelle télescopique	x						
Couleur: ☐ blanc ☐ gris ☐ acier/alu ☐ alu/alu ☐ brun (seulement alu/alu)							
COULISSEAUX et PROJECTION							
Perçage frontal (gauche/droite/les deux)	G/D/X						
fermée en bas (gauche/droite/les deux)	G/D/X						
sans perçage (gauche/droite/les deux)	G/D/X						
Projection normale	ne pas possible de MAXI 55	x					
Projection à levier		x					
SYSTÈMES DE VERROUILLAGE							
Verrou gauche	x						
Verrou droite	x						
Serrure à levier (seulement ECONOMIC 37 + CLASSIC 30)	Si position autre que centre, mentions, position gauche/droite	x					
Serrure standard		x					
Serrure pour cylindre KABA (sans cylindre)		x					
Côté protégé (extérieur/intérieur)	E/I						
Paquet de sécurité, haut (ne pas possible si moteur SIMU T5 Auto)	x						
PLAFONNETS							
90 mm	x						
130 mm	x						
170 mm	x						
Support intermédiaire	x						
SUPPORT PLAFONNET							
Modul 22	x						
Modul 26	x						
Modul 35	x						
TÔLE FRONTALE							
220	hauteurs fixes tôle frontal (support plafonnets)	x					
260		x					

Données techniques ECOMONT 16+ avec **ECONOMIC 37**

Plaque support

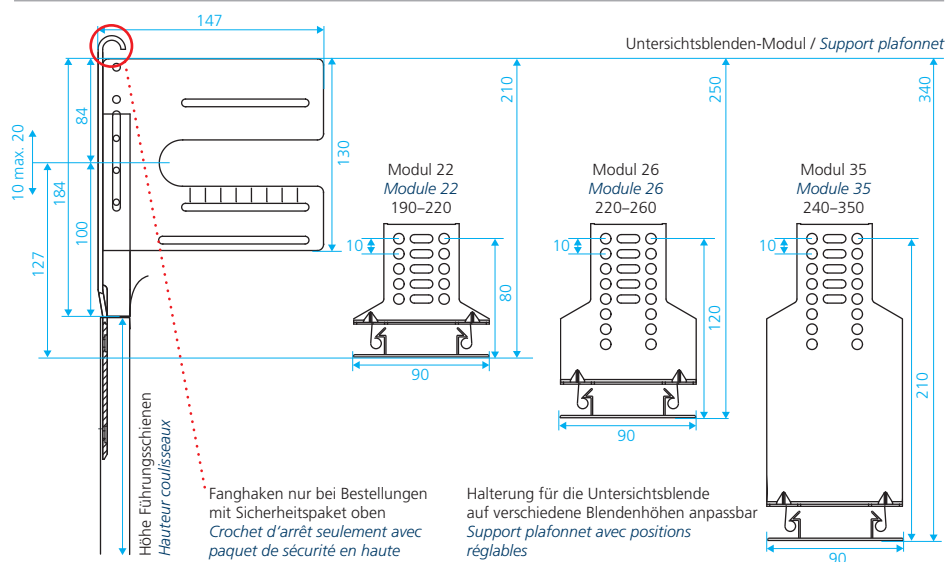


Plafonnets



Plafonnets en aluminium parties détachables pour réglage de la largeur

Situations de montage

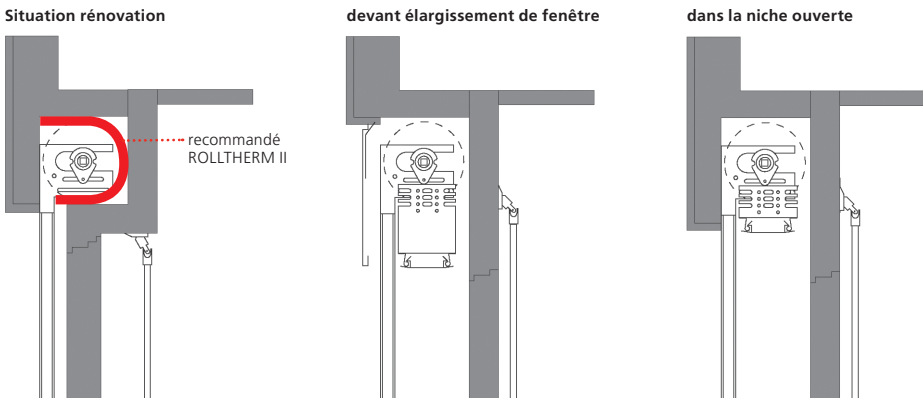


Mesures de niche

Axe 60 mm		Exécution standard			Version résistance au vent		
Hauteur vide lumière	Largeur niche	Hauteur niche		Hauteur niche avec moustiquaire	Largeur niche	Hauteur niche	
mm	mind. mm	ideal mm	mind. mm	mm	mind. mm	ideal mm	mind. mm
1'495	165	230	190	270 *	170	230	190
1'865	170	230	200	270 **	180	230	200
2'050	175	230	210	270 **	190	230	210
2'235	180	230	220	270 **	195	230	220
2'420	180	230	230	–	195	230	230
2'605	185	250	240	–	205	250	240
2'790	190	250	240	–	205	260	250


Axe 40 mm		Exécution standard			Version résistance au vent		
Hauteur vide lumière	Largeur niche	Hauteur niche		Hauteur niche avec moustiquaire	Largeur niche	Hauteur niche	
mm	mind. mm	ideal mm	mind. mm	mm	mind. mm	ideal mm	mind. mm
1'495	165	230	190	270 *	165	230	190
1'865	165	230	200	270 **	175	230	200
2'050	165	230	200	270 **	175	230	200
2'235	170	230	210	270 **	185	230	210
2'420	180	230	220	–	195	230	220
2'605	180	250	230	–	195	250	230
2'790	190	250	240	–	205	250	240

* Largeur max. 2'000 mm / ** Largeur max. 1'600 mm

Coulisseaux




Détails des mesures

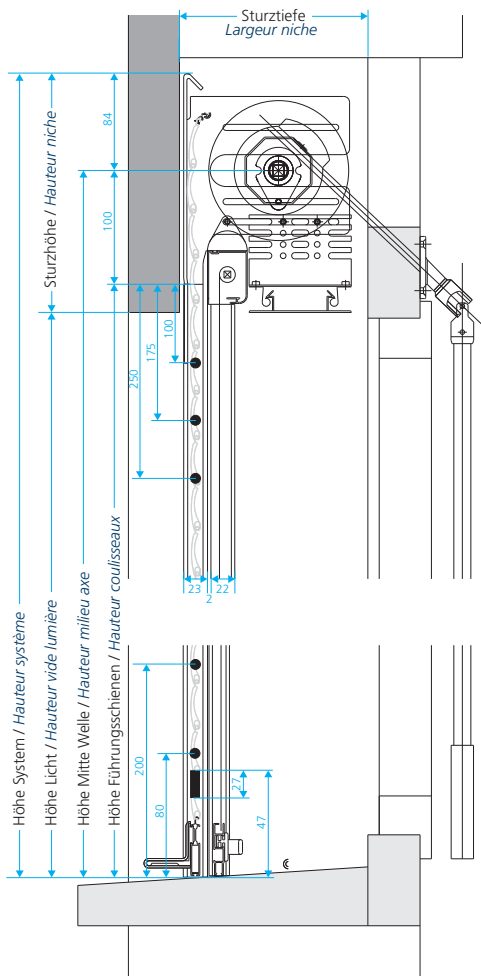


Données techniques ECOMONT 16+ avec ECONOSAFE 37

Plaque support

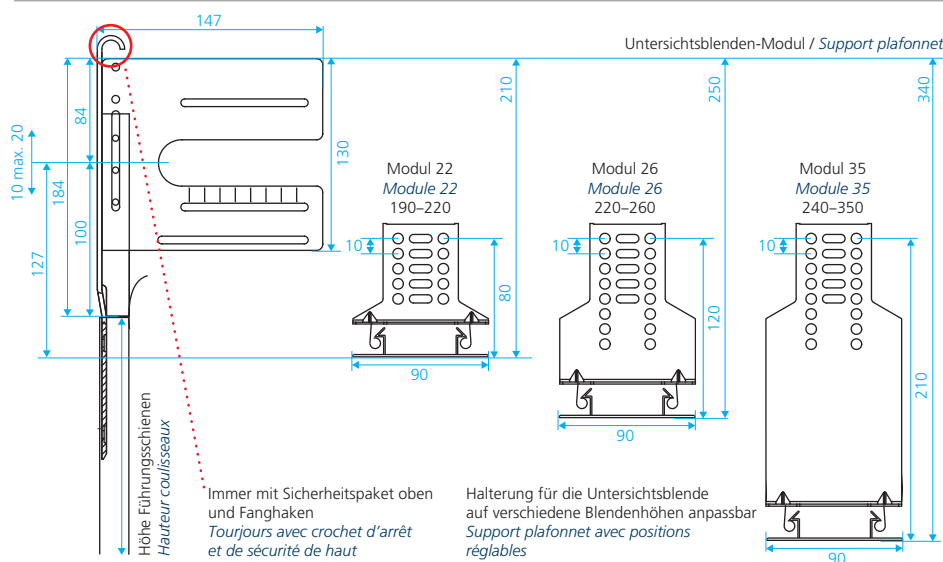


Plafonnets




Plafonnets en aluminium parties détachables pour réglage de la largeur

Situations de montage

Situation rénovation

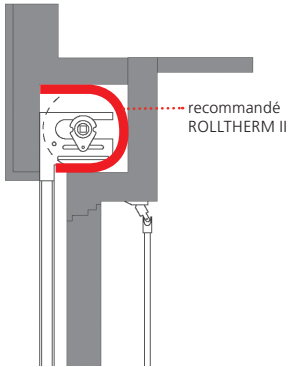

dans la niche ouverte

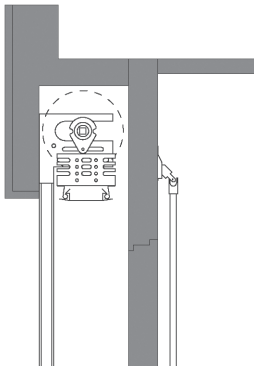


Mesures de niche


Axe 60 mm	Version résistance au vent		
	Largeur niche mind. mm	Hauteur niche	
Hauteur vide lumière mm		ideal mm	mind. mm
1'050	150	230	165
1'250	160	230	170
1'450	170	230	175
1'600	175	230	190
1'950	190	230	195
2'100	195	230	240
2'300	195	230	240
2'450	200	250	250


Axe 40 mm	Version résistance au vent		
	Largeur niche mind. mm	Hauteur niche	
Hauteur vide lumière mm		ideal mm	mind. mm
1'050	145	230	155
1'250	150	230	160
1'450	155	230	160
1'600	165	230	165
1'750	165	230	165
1'950	175	230	205
2'100	175	230	220
2'300	185	230	230
2'450	195	250	240

Coulisseaux

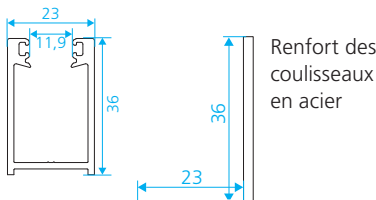


Détails des mesures

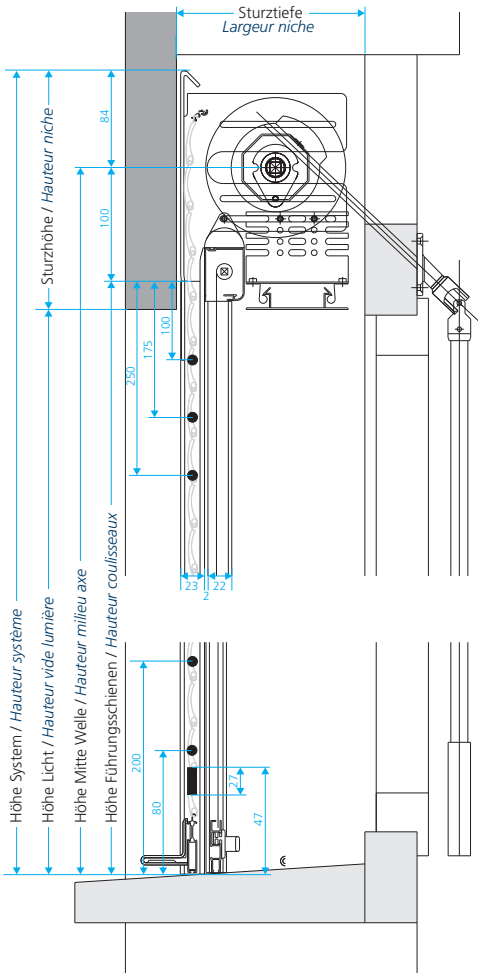


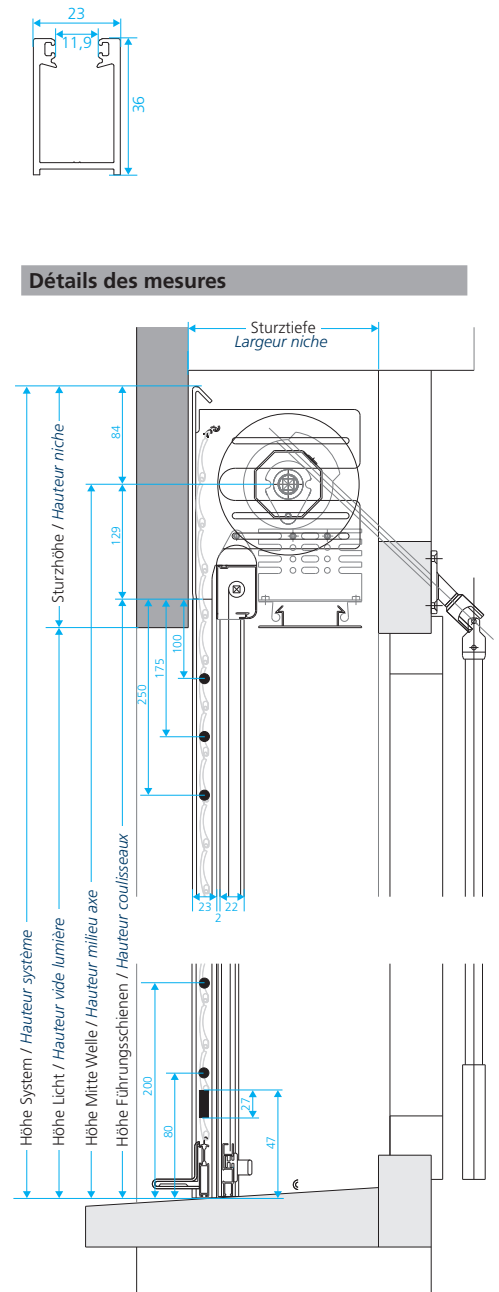

Plaque support




Situations de montage

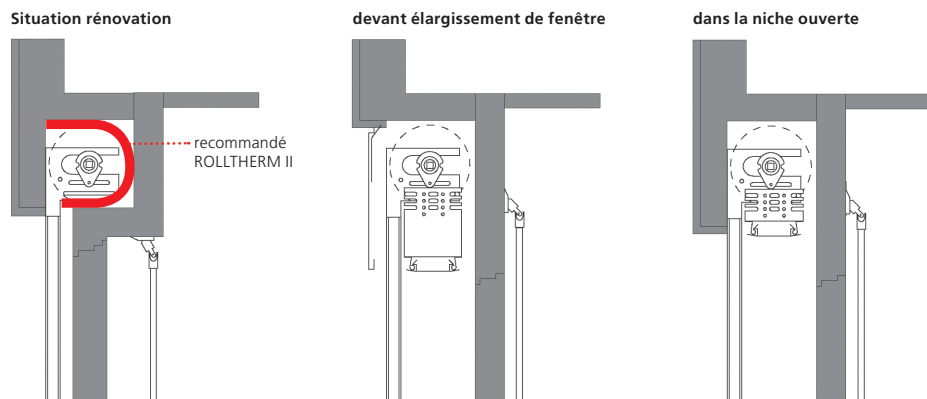

Mesures de niche

	Exécution standard axe 60 mm		
Hauteur vide lumière mm	Largeur niche mind. mm	Hauteur niche	
		ideal mm	mind. mm
830	155	230	230
995	170	230	230
1'160	170	240	230
1'325	180	250	240
1'490	190	250	240
1'635	195	260	250
1'800	200	270	250
1'965	210	270	250
2'130	210	275	260
2'295	220	275	260
2'460	225	275	260
2'605	230	280	270
2'770	235	285	270
2'935	245	290	280

Coulisseaux



Détails des mesures

