

## ECONOSAFE 37®

Le profil de volet roulant ECONOSAFE 37® en aluminium extrudé est éloxé naturel 9–15 my: Cette lame est disponible en version double ou mono-paroi. Le profil bombé permet un diamètre d'enroulement économisant l'espace. ECONOSAFE 37® est conçu pour les applications de demande augmentée de sécurité.


### Données de bases

- Largeur couverte 37 mm
- Épaisseur nominale 8,3 mm
- Poids de volet roulant 7,6 kg par m<sup>2</sup>
- Exécution standard avec 2 rainures
- optional avec ajours 20 x 2 mm
- Dimensions
  - Monté standard:  
largeur volet roulant max. 3'500 mm  
surface volet roulant max. 6 m<sup>2</sup>
  - Monté suspendu:  
largeur volet roulant max. 4'500 mm  
surface volet roulant max. 10 m<sup>2</sup> (axe 70 mm)



double-parois


mono-parois

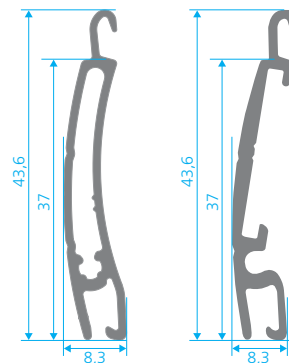

Poinçonnage de fenêtres



Profil translucide RUFALUX




Alu recyclable  
sans problème

### Diamètres d'enroulement

Nombre lames	Hauteur volet roulant		diamètre maximal avec axe 40 mm	diamètre maximal avec axe 60 mm	diamètre maximal avec axe 70 mm
	Monté standard	Monté suspendu			
			Version résistance au vent		
30	1'119	1'200	118	124	136
35	1'306	1'400	124	133	139
40	1'492	1'600	130	142	146
45	1'697	1'800	139	143	151
50	1'865	2'000	144	150	160
55	2'052	2'200	150	157	167
60	2'238	2'400	158	162	174
65	2'425	2'600	165	170	178
70	2'611	2'800	171	172	187
75	2'798	3'000	175	182	189
80	2'984	3'200	180	186	193
85	3'171	3'400	185	193	200
90	3'357	3'600	188	194	204
95	3'544	3'800	196	200	212

### Ajours

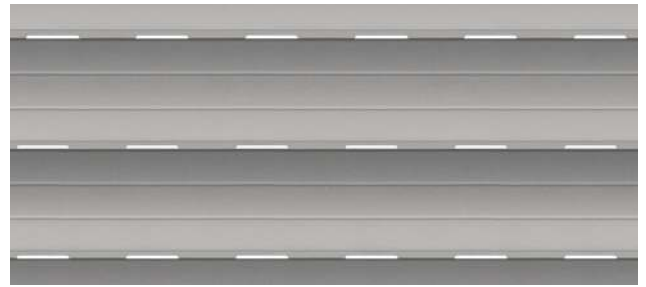

Ajours 20 x 2 mm

### Couleurs

Code	Anodisé en couleur	NCS S	RAL	ΔE
	aluminium naturel	—	—	—
	bronze clair	—	—	—
	bronze foncé	—	—	—
	noir	—	—	—

Couleurs spéciales en NCS et RAL sur demande

#### Autres liens

- **Tablier volet roulant** ECONOSAFE 37®
- Système de montage **ECOMONT 16+** ECONOSAFE 37®
- Système à caisson **MONTFIX** ECONOSAFE 37®