

ECONOSAFE 37®

Rolladenprofil ECONOSAFE 37®, aus stranggepresstem Aluminium, alu natur eloxiert 9–15 µ. Erhältlich in doppelwandiger oder einwandiger Ausführung. Die bombierten Profile ECONOSAFE 37® können sehr platzsparend aufgewickelt werden und eignen sich besonders für Sicherheitslösungen im Fenster- und Türbereich.


Eigenschaften

- Deckbreite 37 mm
- Nenndicke 8,3 mm
- Rolladengewicht 7,6 kg pro m²
- Standardausführung mit 2 Zierrillen
- optional mit Lichtschlitzen 20 x 2 mm
- Einbaudimensionen
 - Standardmontage:
Rolladenbreite max. 3'500 mm
Rolladenfläche max. 6 m²
 - hängend montiert:
Rolladenbreite max. 4'500 mm
Rolladenfläche max. 10 m² (70er-Welle)



doppelwandig

einwandig

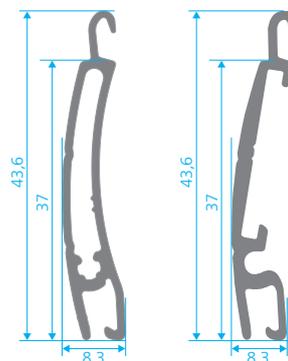

Sichtfensterausstanzung



RUFALUX Tageslichtprofil




Problemloses
Alu-Recycling möglich

Wickeltabelle

Anzahl Stäbe	Rolladenhöhe		grösster Wickel bei 40er-Welle	grösster Wickel bei 60er-Welle	grösster Wickel bei 70er-Welle
	Standardmontage	hängend montiert			
			Windwiderstandsausführung		
30	1'119	1'200	118	124	136
35	1'306	1'400	124	133	139
40	1'492	1'600	130	142	146
45	1'697	1'800	139	143	151
50	1'865	2'000	144	150	160
55	2'052	2'200	150	157	167
60	2'238	2'400	158	162	174
65	2'425	2'600	165	170	178
70	2'611	2'800	171	172	187
75	2'798	3'000	175	182	189
80	2'984	3'200	180	186	193
85	3'171	3'400	185	193	200
90	3'357	3'600	188	194	204
95	3'544	3'800	196	200	212

Lichtschlitze

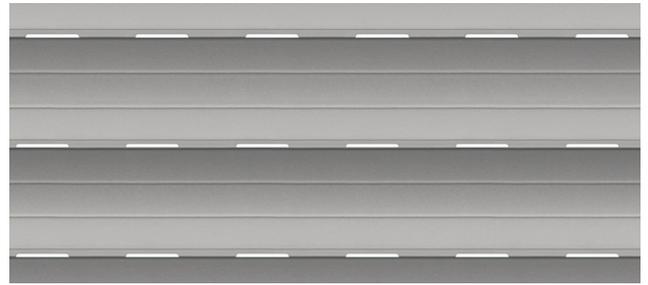

Lichtschlitze 20 x 2 mm

Farben

Code	Farbig eloxiert	NCS S	RAL	ΔE
	alu natur eloxiert	—	—	—
	hellbronze	—	—	—
	dunkelbronze	—	—	—
	schwarz	—	—	—

Spezialfarben nach NSC oder RAL auf Anfrage.

Weiterführende Links

- **Rollladenbehang** ECONOSAFE 37®
- Einbausystem **ECOMONT 16+** ECONOSAFE 37®
- Kastensystem **MONTFIX** ECONOSAFE 37®