

MAXI 55®

Volet roulant pour vastes surfaces, porte roulantes

La combinaison idéale de solidité et élégance amène une sérénité optique dans les grandes espaces. Le MAXI 55® avec sa largeur couverture de 55 mm peut être enroulé étroitement et est souvent utilisé pour des grandes surfaces vitrées dans l'architecture moderne. La technologie résistance au vent patentée, qui est un standard chez ce volet roulant, atteint des valeurs maximales en cas de tempête et vent jusqu'à une largeur de fenêtre de cinq mètres.

- 1 Attache sur choix
- 2 Lames sans ajours
- 3 Embouts «résistance au vent» de plastique
- 4 Ajours réglables aération constante
- 5 Sur-laquage à haute résistance à l'abrasion renforcé par une laque de polyamide
- 6 Profils en aluminium moussé, stabilité de forme garantie, peinture très résistante à l'abrasion, sans liaisons mécaniques fragiles
- 7 Lame finale



Arrêt de butée 40 x 35 mm avec vis



Chaque volet roulant est une pièce unique avec un numéro d'identification sur la lame finale. La liste des composants de cette pièce peut être visualisée sous www.rufalex.ch/fr/recherche-id/



Alu recyclable sans problème

Données de bases

- Largeur couverte 55 mm
- Épaisseur nominale 11,5 mm
- Poids de volet roulant 3,7 kg par m²
- Exécution standard avec 3 rainures
- optional avec ajours 23 x 3 mm
- Dimensions
 - Monté standard:
 - largeur volet roulant max. 4'000 mm
 - surface volet roulant max. 10 m²
 - Monté suspendu:
 - largeur volet roulant max. 5'000 mm
 - surface volet roulant max. 15 m² (axe 70 mm)
- Certificats
 - Version résistance au vent

Diamètres d'enroulement

Nombre lames	Hauteur volet roulant		diamètre maximal avec bague d'épaisseur 80 mm	
	Monté standard	Monté suspendu	axe 60 mm	axe 70 mm
			Version résistance au vent	
30	1'650	1'740	180	183
35	1'925	2'030	192	192
40	2'200	2'320	205	205
45	2'475	2'610	212	215
50	2'750	2'900	223	227
55	3'025	3'190	233	239
60	3'300	3'480	244	248
65	3'575	3'770	255	258
70	3'850	4'060	267	266
75	4'125	4'350	271	274

Valeurs charge de vent selon norme 13659

Classe de résistance au vent	Fenêtres			Portes	
	Exécution et dimension coulisseaux	Largeur max. à hauteur volet roulant 3'000 mm		Exécution et dimension coulisseaux	Largeur max. à hauteur volet roulant 3'000 mm
1				Version résistance au vent 26 x 80 34 x 55 34 x 70	5'000
2				Version résistance au vent 26 x 80 34 x 55 34 x 70	3'500
3				Version résistance au vent 26 x 80 34 x 55 34 x 70	2'500
4	Version résistance au vent	26 x 80 27 x 40 34 x 55	5'000	Version résistance au vent 26 x 80 34 x 55 34 x 70	2'000
5	Version résistance au vent	26 x 80 27 x 40 34 x 55	4'500		
6	Version résistance au vent	26 x 80 27 x 40 34 x 55	3'500		


Largeur maximale du volet roulant par rapport aux coulisseaux utilisés.

Couleurs

Code	Couleurs principales	NCS S	RAL	ΔE
	alu brut	—	—	—
VSR 010	blanc	0502-B	9003	2,8
VSR 130	gris	3000-N	7038	3,7
VSR 140	aluminium	—	—	—
Couleurs secondaires				
7016	gris anthracite	—	—	—
9007	aluminium gris	—	—	—
VSR 071	brun	8010-Y50R	8014	2,7
VSR 120	terracotta	3560-Y80R	3013	2,2
VSR 220	vert mousse	7020-B90G	6005	1,0
VSR 240	beige clair	2010-Y30R	—	—
VSR 330	pourpre	3560-R	3011	2,4
VSR 780	bronze	—	—	—
VSR 903	bleu pigeon	4030-R90B	5014	3,1
VSR 906	bleu outre-mer	4350-R74B	5002	0,0
175	chêne fausse	—	—	—

Couleurs spéciales en NCS et RAL sur demande

Coulisseaux possibles (systèmes dépendant)

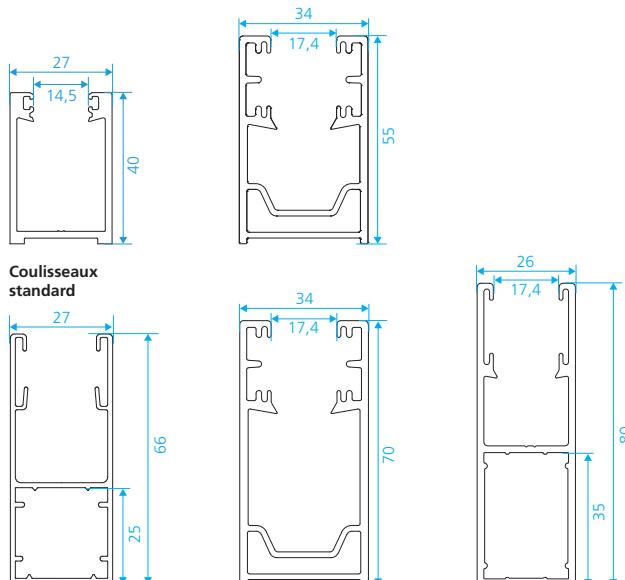



Exécution standard

Tablier volet roulant

- Profil de volet roulant MAXI 55® en aluminium selon gamme de couleur RUFALUX, avec attaches 12 lames en haut sans ajours, reste du tablier avec ajours 23 x 2 mm ou complètement sans ajours

Lame finale

- 12 x 78 mm, éloxé alu naturel, avec profil anti-bruit bas

Coulisseaux

- 27 x 40 mm, éloxé alu naturel, avec technologie résistance au vent, avec trou de perçage et profil anti-bruit

Arrêt de butée

- Arrêt de butée 40 x 35 mm avec vis

Options

Options tablier volet roulant

- Profils à fenêtres avec plexi-glass, éloxé alu naturel
- Profil translucide RUFALUX
- Profil avec ajours 23 x 3 mm
- tout les profils sans ajours

Options anti-effraction

- Paquet de sécurité haut
- Paquet de sécurité bas (double-parois)

Options lame finale

- Profil équerre de butée 40 x 35 mm, éloxé alu naturel
- Verrou gauche ou droite avec vis, éloxé alu naturel
- Serrure standard en lame finale 12 x 78 mm
- Serrure pour cylindre KABA en lames finale 12 x 78 mm
- Poignée en cas d'axe à ressort

Options coulisseaux

- Coulisseaux 34 x 55 mm
- Coulisseaux 34 x 70 mm
- Coulisseaux 27 x 66 mm
- Coulisseaux 26 x 80 mm
- Fixation du coulisseaux, éloxé alu naturel
- Projection normale (largeur max 2'500 mm)
- Projection à levier (largeur max. 3'000 mm)

Options laquées

- Tablier, lame finale et coulisseaux selon gamme de couleur RUFALUX
- Lame finale et coulisseaux selon gamme de couleur RUFALUX
- Tablier laqué en bande selon NCS et RAL
- Tablier sur-laqué selon NCS et RAL

Autres liens

- **Profile volet roulant** MAXI 55®
- Système de montage **ECOMONT 18+** MAXI 55®
- Système de montage **MAXIMONT S** MAXI 55®
- Système à caisson **MONTFIX** MAXI 55®
- Système à caisson **AUTOROLL** MAXI 55®