


## Antrieb

- Kurbelantrieb
- Motorantrieb
- Funkmotor mit Hand- oder Wandsender
- Federzug
- Solarmodul mit Fernsteuerung

## Führungsschienen

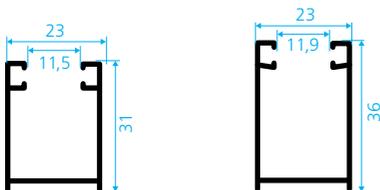

## Sturzabmessungen

### 60er-Welle

Höhe Licht mm	Standardausführung			Windwiderstandsausführung		
	Sturztiefe mind. mm	Sturzhöhe ideal mm	Sturzhöhe mind. mm	Sturztiefe mind. mm	Sturzhöhe ideal mm	Sturzhöhe mind. mm
1'050	140	230	160	150	230	165
1'250	150	230	165	160	230	170
1'450	160	230	170	170	230	175
1'600	165	230	170	175	230	190
1'950	175	230	190	190	230	195
2'100	180	230	220	195	230	240
2'300	180	230	220	195	230	240
2'450	190	250	230	200	250	250

## Optionen

### Optionen Rollläden


- Fensterprofil mit Plexiglas, alu natur eloxiert
- RUFALUX Tageslichtprofil
- Insektenschutz
- Windwiderstandsklasse 6 geprüft gemäss Norm EN 1359
- Normal-Aussteller bis 2'500 mm

### Optionen Farbe

- Behang, Endschiene und Führungsschienen in RUFALUX Farbkollektion (30 Standard-Farben)
- Speziallackierung nach NCS oder RAL

### Optionen Sicherheit

- Handriegel mit Feststellschraube
- Hebelverschluss in Endschiene
- Automatische Hochschiebesicherung
- Standardschloss in Endschiene
- KABA-Schloss-Vorbereitung in Endschiene
- Sicherheitsrollläden RC 2 zertifiziert

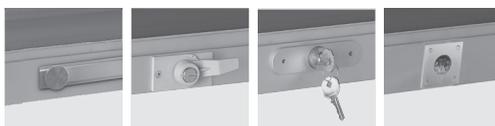

Handriegel  
Verschluss

Zentralhebel  
Verschluss

Standart  
Schloss

KABA  
Zylinder

### Swiss Quality ID Nummer

Swissmade. Jeder Rollladen ist ein Unikat mit ID-Nummer:  
Alle Daten jederzeit abrufbar auf [www.roll-laden.ch](http://www.roll-laden.ch).

### Rollläden zu 100% recyclebar

Wir verarbeiten Rollläden die zu 98% aus recyceltem Aluminium hergestellt werden. Die Umweltbelastung reduziert sich dadurch um 80%. Somit lassen sich die Systeme in einen nachhaltigen Kreislauf, der Umwelt, Klima und Ressourcen schont, einbinden.

# ECOMONT® mit Rollläden ECONOMIC 37®

## Die universelle Einbaulösung.



- Der Rollladen besteht aus 98% recyceltem Aluminium
- Für Renovation und Neubau geeignet
- Serienmässige Hochschiebesicherung
- Als Sicherheitselement RC 2 möglich
- Windwiderstandsklasse 6
- Mit integrierter Untersichtsblende
- Modulares System direkt auf Führung montiert
- Swiss Quality ID-Nummer



Montage in bestehenden, innenliegenden Rollladenkasten



Montage in bestehenden, innenliegenden Rollladenkasten



Montage in Sturz mit Mauerblende



Montage in Sturz mit Holzblende

## Montagearten mit ECOMONT®

Die universelle Einbaulösung für Rollläden

