


Azionamento

- Manovella
- Motore
- Motore radio con trasmettitore manuale o a parete
- Azionamento a molla
- Modulo solare con telecomando

Binari di guida

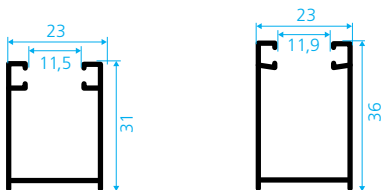

Dimensioni dell'architrave

Albero da 60 mm

Altezza della luce	Versione standard		Progettazione della resistenza al vento			
	Profondità della nicchia	Altezza dell'architrave	Profondità della nicchia	Altezza dell'architrave	ideale mm	min. mm
mm	min. mm	ideale mm	min. mm	min. mm	ideale mm	min. mm
1'050	140	230	160	150	230	165
1'250	150	230	165	160	230	170
1'450	160	230	170	170	230	175
1'600	165	230	170	175	230	190
1'950	175	230	190	190	230	195
2'100	180	230	220	195	230	240
2'300	180	230	220	195	230	240
2'450	190	250	230	200	250	250

Opzioni

Opzioni per l'avvolgibile


- Profilo finestra con plexiglas, alluminio anodizzato naturale
- Profilo di luce diurna RUFALUX
- Zanzariera
- Resistenza al vento classe 6 testata secondo la norma EN 1359
- Espositori standard fino a 2'500 mm

Opzioni di colore

- Tenda, binario terminale e binari di guida nella collezione di colori RUFALUX (30 colori standard)
- Verniciatura speciale secondo NCS o RAL

Opzioni di sicurezza

- Bullone a mano con vite di bloccaggio
- Blocco a leva nella guida terminale
- Dispositivo antisollevamento automatico
- Serratura standard nella guida terminale
- Predisposizione per serratura KABA nella guida terminale
- Tapparella di sicurezza certificata RC 2

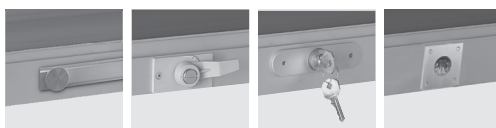

Bullone di fissaggio a mano

Blocco della leva centrale

Serratura standard

KABA Cilindro

Numero identificativo Swiss Quality


Swissmade. Ogni tapparella è unica con un numero identificativo: tutti i dati possono essere richiamati in qualsiasi momento sul sito www.roll-laden.ch.

Avvolgibile 100% riciclabile

Lavoriamo tapparelle realizzate con il 98% di alluminio riciclato. Questo riduce l'impatto ambientale dell'80%. Ciò significa che i sistemi possono essere integrati in un ciclo sostenibile che protegge l'ambiente, il clima e le risorse.

ECOMONT® con tapparella ECONOMIC 37®

La soluzione di installazione universale

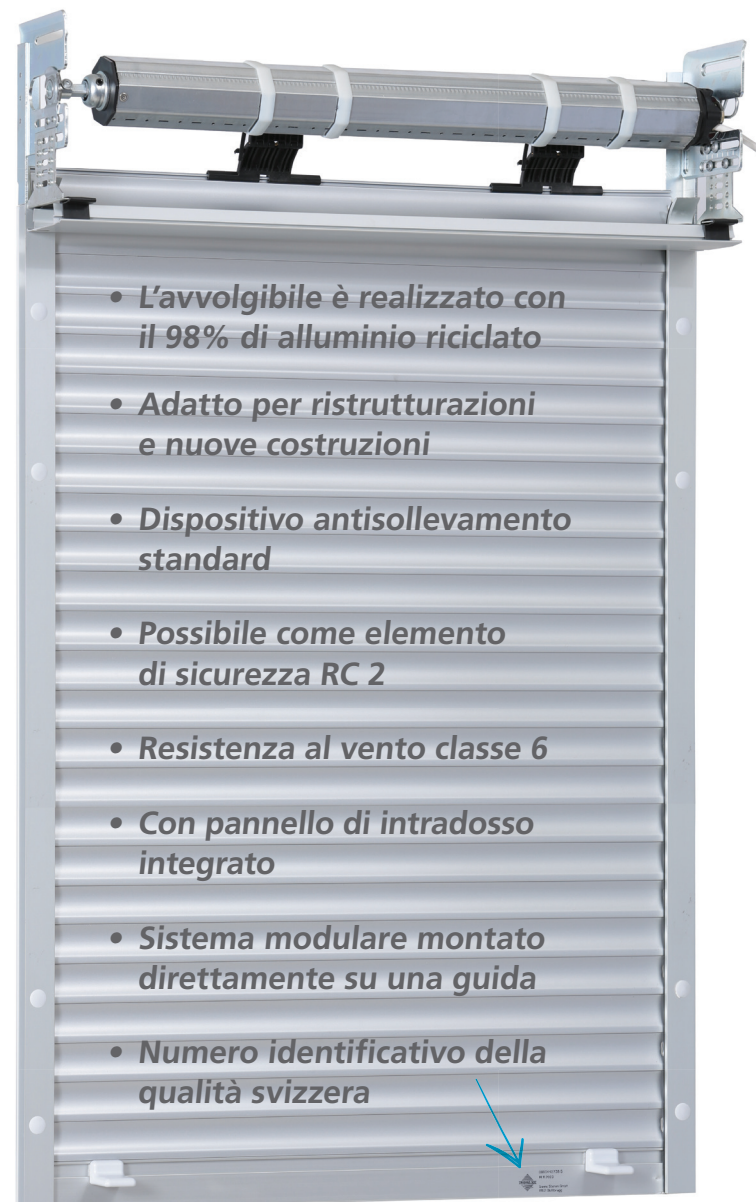

• L'avvolgibile è realizzato con il 98% di alluminio riciclato

• Adatto per ristrutturazioni e nuove costruzioni

• Dispositivo antisollevamento standard

• Possibile come elemento di sicurezza RC 2

• Resistenza al vento classe 6

• Con pannello di intradosso integrato

• Sistema modulare montato direttamente su una guida

• Numero identificativo della qualità svizzera



Installazione in un cassetto per tapparelle interno esistente



Installazione in un cassetto per tapparelle interno esistente




Installazione all'interno dell'architrave con lastra




Installazione all'interno dell'architrave con soffitto

Tipi di montaggio con ECOMONT®


La soluzione di montaggio universale per l'avvolgibile



Installazione in
Situazione di ristrutturazione
con isolamento
supplementare
della scatola



Installazione
all'interno
dell'architrave
con soffitto



Installazione
all'interno
dell'architrave
con lastra