
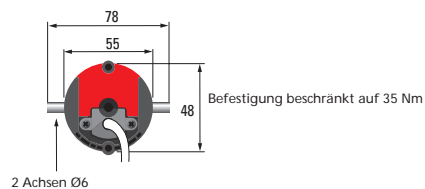


Motor SIMU T5 Auto

Funktionalität in der Übersicht

- Elektronische Hinderniserkennung mit Reversierfunktion
- Sicherer, elektrischer Netzanschluss durch Verbindungsstecker am Motorenkopf
- Motor kuppelbar ohne Relais
- Automatische Erkennung der Endlagen elektronisch über Drehmoment
- Für Rechts- und Linkseinbau geeignet
- Motor gegen Überhitzung geschützt
- Einschaltdauer ca. 4 Min.
- ohne Motorenkabel (Kabel Seite 322)
- inklusive Wellenadaption 60 mm 8-Kant

Drehmoment Nm	Drehzahl U/min	Leistungsaufnahme Watt	Strombereich Ampère	Gewicht kg
10	17	120	0,5	2,3
20	17	160	0,75	2,6

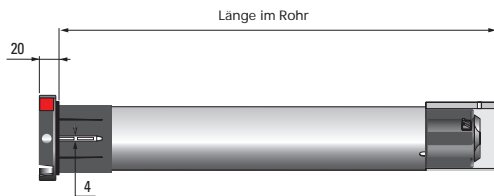

Nm	U/min	Länge im Rohr
10	17	496
20	17	670
35	17	670

Alle Masse in mm