


Rollladenprofil CLASSIC 30

Rollladenprofil CLASSIC 30, Aluminium, aussen mit hoch-abriebfestem Polyamidlacksystem lackiert. Die Profile sind doppelwandig, vollflächig mit 100% FCKW-freiem Polyurethan ausgeschäumt und können sehr platzsparend aufgewickelt werden. CLASSIC 30 ist nicht nur robust und sicher, sondern erhöht auch die Lebensqualität massgeblich: Die Lichtschlitze regulieren den Licht-einfall je nach Tageszeit und können selbst bei geschlossenen Rollläden für konstante Belüftung sorgen. Gerades Profil sorgt für klassisches Design. CLASSIC 30 kann ausserdem mit breiten Design-Lichtschlitzen hergestellt werden.

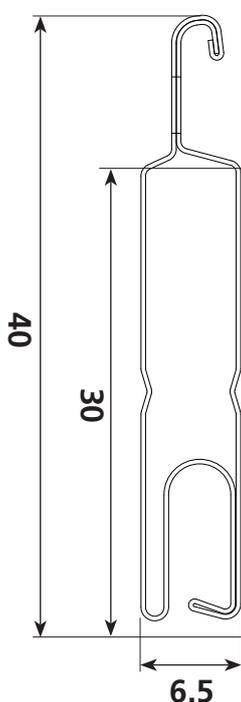

Problemloses
Alu-Recycling möglich

Eigenschaften Classic 30

Deckbreite:	30 mm
Nenndicke:	8 mm
Gewicht pro m ² :	3.8 kg
Ausführung:	mit 1 Rille

Einbaumasse

Fensterhöhe	Technisches Wickelmass
bis 1500 mm	160 mm
bis 2100 mm	180 mm
bis 2600 mm	205 mm

Windlasten

Maximale Breite des Behangs bei Standard- oder Windlastausführung in Abhängigkeit der Windlastklasse.

Windlastklasse	1	2	3	4	5	6
Windlast	5000	5000	5000	5000	5000	4700